

WOLF CENÍK SESTAV

KONDENZAČNÍ KOTLE, SOLÁRNÍ SYSTÉMY

PLATNOST OD 14. 8. 2017



WOLF

WOLF

REGULAČNÍ SYSTÉM WRS-2

Kondenzační kotle



Tepelná čerpadla



Komfortní větrání obytných prostorů



Solární systémy

TopSon F3-1/TopSon F3-0/CFK



Plošné vytápění/chlazení

- podlahové vytápění gabotherm®
- sténové vytápění/chlazení gabotherm®
- stropní vytápění/chlazení gabotherm®



Ovládací modul BM-2



Modul rozhraní ISM7e [externí]




Modul rozhraní ISM7i [k zabudování]




Komunikace pomocí smartphonu, laptopu nebo PC




Modul řízení kaskády KM-2




Solární modul SM1-2 Regulační sada SM1-2









Solární modul SM2-2



Modul směšovače MM-2



 KONDENZAČNÍ KOTLE	
SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM FGB	6
SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM FGB A EXTERNÍM ZÁSOBNÍKEM VODY	7
SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM CGB-2 / CGB-2K	10
SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM CGB-2 A EXTERNÍM ZÁSOBNÍKEM VODY	11
SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM CGW-2	12
SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM CGS-2 L/R	13
SYSTÉMY PRO PŘÍVOD VZDUCHU A ODVOD SPALIN	14
PŘÍSLUŠENSTVÍ K SESTAVÁM S KONDENZAČNÍMI KOTLI WOLF	20
SESTAVY HYDRAULICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE WOLF	22
 SOLÁRNÍ SYSTÉMY	
TECHNICKÉ PARAMETRY PLOCHÝCH SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ TOPSON A CFK	23
SOLÁRNÍ SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM FGB	24
SOLÁRNÍ SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM CGB-2	25
SOLÁRNÍ SESTAVY PRO OHŘEV PITNÉ VODY SE SOLÁRNÍM ZÁSOBNÍKEM	26
SOLÁRNÍ SESTAVY PRO OHŘEV PITNÉ VODY BEZ SOLÁRNÍHO ZÁSOBNÍKU	27
PŘÍSLUŠENSTVÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU	28
    SESTAVY 2+	
KOMPLEXNÍ SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ, OHŘEV VODY A VĚTRÁNÍ S KONDENZAČNÍM KOTLEM	30

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH.

Vydáním tohoto ceníku ztrácí předcházející vydání svoji platnost.

Vyhrazujeme si právo úpravy položek a cen.

Všeobecné obchodní podmínky jsou ke stažení na www.wolfcr.cz

Technické parametry a návody najdete na www.wolfcr.cz

Všechny produkty splňují legislativní požadavky České republiky.

Wolf Česká republika s.r.o.

Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311

info@wolfcr.cz, www.wolfcr.cz

kombinovaná zapalovací
a ionizační elektroda

průhledítko
pro kontrolu
plamene

vestavěný
odvzdušňovací ventil

vestavěná expanzní
nádoba 8 l

vysoce kvalitní
výměník tepla z odolné
hliníko-křemíkové slitiny

ventilátor s motorem
s vysokou účinností

plynový ventil

sací potrubí
s vestavěným tlumičem


tlakový
snímač

vestavěný
3-cestný ventil

pojistný
ventil - 3 bar

sífon s čistícím
otvorem

oběhové čerpadlo
s vysokou účinností

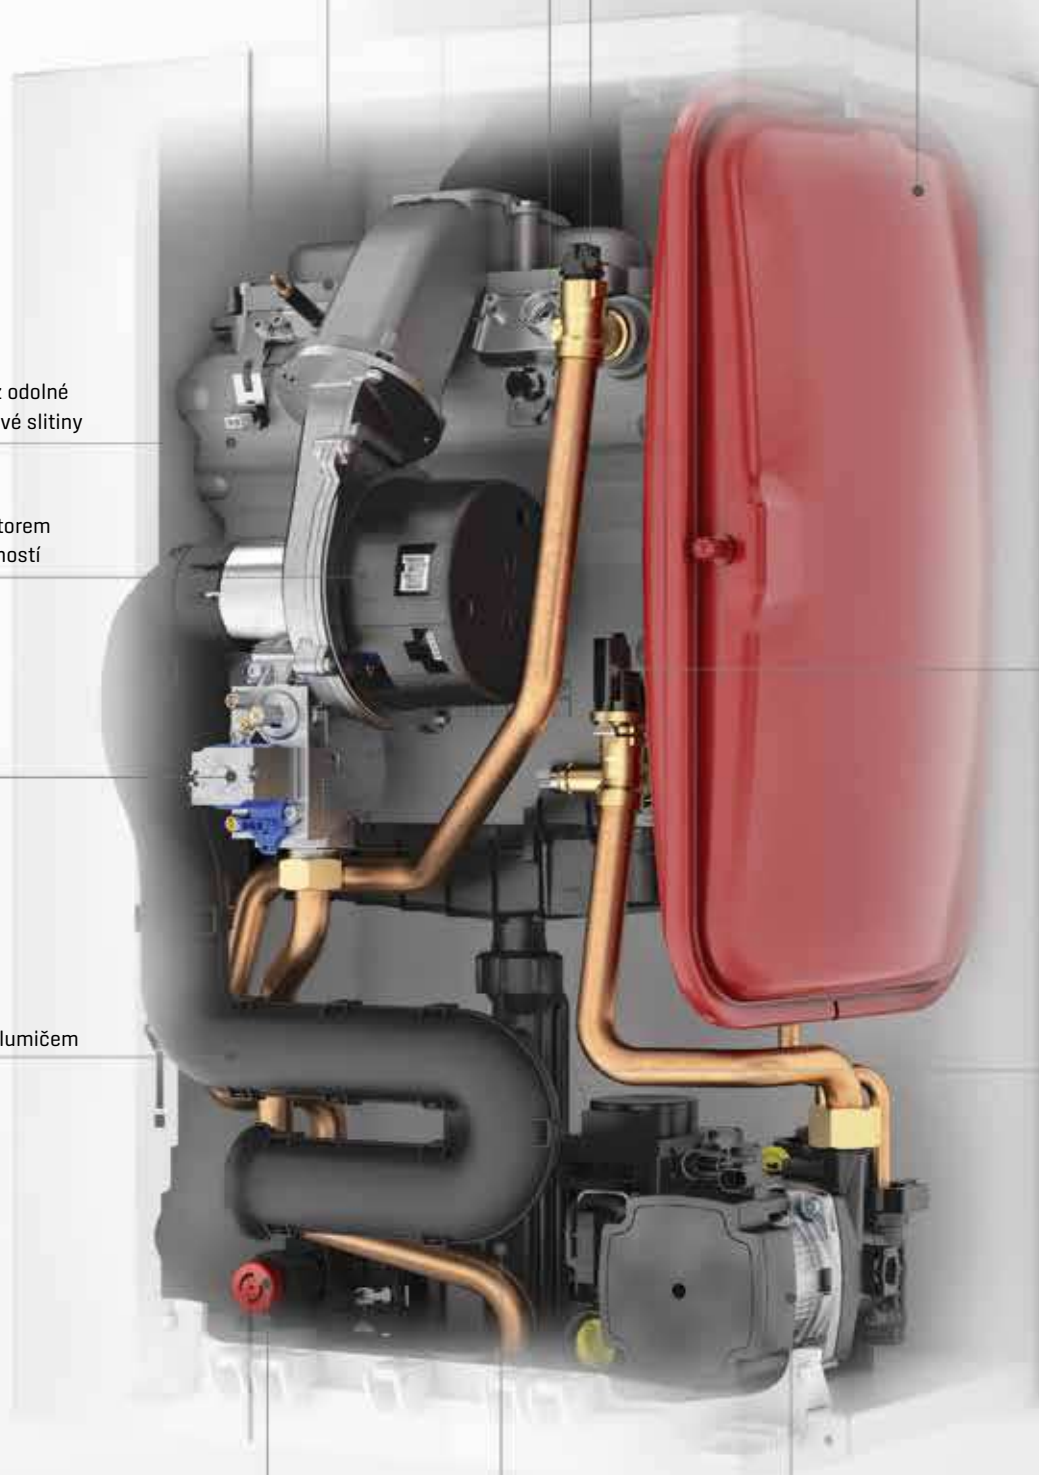



KONDENZAČNÍ KOTEL FGB

1. Zabudovaná ekvitermní regulace s podsvíceným displejem s jednoduchou možností rozšíření regulace

- Regulace teploty vytápění podle venkovní teploty v základní výbavě kotle
- Možnost použití jednoduchého časového termostatu nebo špičkové ekvitermní regulace WOLF BM-2 s podsvíceným barevným displejem umožňující současné ovládání celého systému vytápění, ohřevu vody a větrání WOLF (solární systém, větrací jednotka CWL ...) jen jediným regulátorem
- Možnost rozšíření pro řízení až 7 topných okruhů, včetně solárního okruhu
- Možnost zapojení do kaskád (max. 4 kotle)
- Velmi jednoduché intuitivní ovládání pro každého

2. Vysoká úroveň standardní výbavy

- Kotel je vybaven veškerými prvky zajišťujícími jeho bezpečný a spolehlivý provoz, zvyšujícími bezpečnost celého systému vytápění a přípravu teplé vody, a tím i domácnosti
- Součástí výbavy je: 3-cestný ventil, pojistný ventil, expanzní nádoba, odvzdušňovací ventil, sifon pro odvod kondenzátu a gravitační zpětná klapka spalinovodu umožňující jednoduché zapojení do kaskád

3. Oběhové modulační čerpadlo s vysokým výkonem a účinností (podlahové vytápění až do 300 m²)

- Nejvyšší výkon oběhového čerpadla ve své třídě umožňující řešit podlahové vytápění až do 300 m² bez dalších hydraulických a směšovacích uzlů
- Úspora provozních a pořizovacích nákladů (šetří peněženku)

4. Široký rozsah modulace [1 : 6]

- Jednoduchým naprogramováním je možné z kotle vytvořit i verze s nižším horním výkonem, jak uvádí jeho prodejní označení, z kotle FGB-28 tak může být např. FGB-14, FGB-20
- Široký rozsah možného nastavení spodního i horního výkonu od 4,7 do 35 kW zabezpečí komfort vytápění nebo ohřevu vody pro každého
- Minimální nároky na zaskladněnost - jen 2+2 modely do 35 kW

5. Kompatibilní s veškerým příslušenstvím WOLF (regulace, spalínový systém, připojovací příslušenství, solární systém)

- Minimální skladové zásoby, jako i minimální dodatečné náklady při výměně staršího kotle Wolf

6. Stálý dostatek teplé vody, průtok vody v rozsahu až 16 l/min.

- Vynikající parametry pro přípravu teplé vody - rychlé natopení externího zásobníku (10 minut), resp. žádný diskomfort při průtokovém ohřevu, i při současném napouštění vany a otevření dalšího kohoutu s teplou vodou bez vlivu a rozdílu na nastavený výkon pro vytápění

7. Malé rozměry, nízká hmotnost a velmi tichý provoz

- Minimální nároky na prostor k instalaci, vejde se téměř všude (v x š x h: 650 x 408 x 310 mm), hmotnost od 30 kg
- Nejtichší mezi kotli, i ledničku je slyšet víc
- Kotel šetří místo pro další vybavení domácnosti

8. Připojitelnost k existující regulaci (při výměně)

- Minimální náklady při výměně starého kotle, je možné ponechat stávající prostorový ovladač / regulaci

9. Speciální konstrukce výměníku minimalizující nároky na údržbu - servis

- Servisní technik za přesně definovaných podmínek nemusí čistit výměník kotle, doporučujeme „Napřed změřit rozdíl tlaků, pak se chopit šroubováku“
- Nízké náklady na údržbu a servis


10. Energetická třída A

- Kotel splňuje podmínky směrnice ErP, šetří peněženku a na dlouhou dobu dopředu splňuje nároky legislativy

Základní technická data

FGB-[K]	28	35
Výkon při 80/60	4,8 - 24,4 kW	6,7 - 31,1 kW
Výkon při 50/30	5,3 - 27,3 kW	7,3 - 34,9 kW
Výkon při ohřevu pitné vody	4,8 - 27,3 kW	6,7 - 34,0 kW

SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM FGB

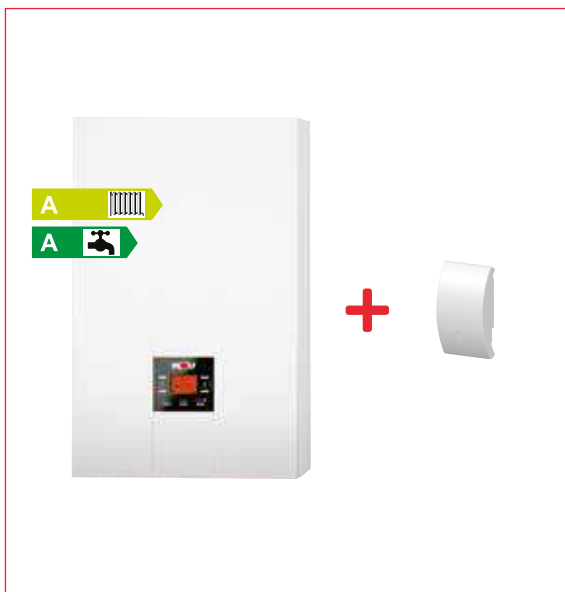

Sestava obsahuje:

nástěnný kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku (FGB), nebo k průtokovému ohřevu vody (FGB-K)

- výkon 28 kW, 35 kW
- plynule modulovaný výkon od 4,8 kW
- rozměry [v x š x h] 650x408x310, hmotnost od 30 kg

ekvitermní regulaci

- zabudovaný ovládací panel
- vnější snímač



SESTAVY S KOTLEM FGB

objednací číslo	třída energ. účinnosti sestavy	zvýhodnění	cena Kč
8614828A FGB-28 pro vytápění	A	-630 Kč	36 500,-
8614830A FGB-35 pro vytápění	A	-930 Kč	41 200,-

SESTAVY S KOTLEM FGB S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM VODY

objednací číslo	třída energ. účinnosti sestavy	zvýhodnění	cena Kč
8614827A FGB-K 28 pro vytápění a průtokový ohřev vody	A A	-1 130 Kč	38 500,-
8614829A FGB-K-35 pro vytápění a průtokový ohřev vody	A A	-1 230 Kč	42 900,-

SESTAVA OVLÁDACÍHO MODULU BM-2 + MODULU ROZHRANÍ ISM7e

objednací číslo	zvýhodnění	cena Kč
WRB2I7e	-950 Kč	13 900,-

* pouze ve spojení s ISM7

Uvedené ceny jsou bez DPH.





SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM FGB A EXTERNÍM ZÁSObNÍKEM VODY

Zvolte požadovaný výkon kotle a požadovaný typ zásobníku, v místě překřížení získáte výslednou cenu pro danou kombinaci.

 <p>třída energetické účinnosti sestav</p> <p>A → A</p>	<p>2. Zásobníkový ohříváč pitné vody CSW-120</p>  <p>objem zásobníku 115 l</p>	<p>2. Zásobníkový ohříváč pitné vody SE-2 150</p>  <p>objem zásobníku 140 l</p>	<p>2. Zásobníkový ohříváč pitné vody SEM-2 300</p>  <p>objem zásobníku 285 l</p>
	<p>objednací číslo 8614828A 2ZAS120</p> <p>cena Kč 52 400,-</p>	<p>objednací číslo 8614828A 2ZAS150</p> <p>cena Kč 55 400,-</p>	<p>objednací číslo 8614828A 2ZAS300S</p> <p>cena Kč 63 400,-</p>
	<p>objednací číslo 8614830A 2ZAS120</p> <p>cena Kč 57 100,-</p>	<p>objednací číslo 8614830A 2ZAS150</p> <p>cena Kč 60 100,-</p>	<p>objednací číslo 8614830A 2ZAS300S</p> <p>cena Kč 68 100,-</p>

* pouze ve spojení s ISM7

Uvedené ceny jsou bez DPH.

nová
zelená
úsporám

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU



kompaktní rozměry Š x V x H:
44 cm x 35,5 cm x 79 cm

komínový nástavec
s otvory pro měření spalín

víko spalovací komory
s termostatem [STB]

výklopná
spalovací komora

ventilátor s motorem
o vysoké účinnosti

potrubí odvodu spalín

vestavěná expanzní
nádoba 10 l

vysoce kvalitní výměník
z hliníko-křemíkové slitiny

skříň regulace

plynový ventil

vestavěný
3-cestný ventil


možnost rozšíření o ovládací
modul BM-2 (volitelná výbava).
Standardně dodávaný se
zobrazovacím modulem AM
s velkým grafickým displejem
a popisnými texty

oběhové čerpadlo
s vysokou účinností
EEI < 0,23

hlavní vypínač v písmeni
„O“ loga WOLF

modul rozhraní LAN/WLAN - ISM7i
[volitelná výbava]

sifon pro odvod kondenzátu

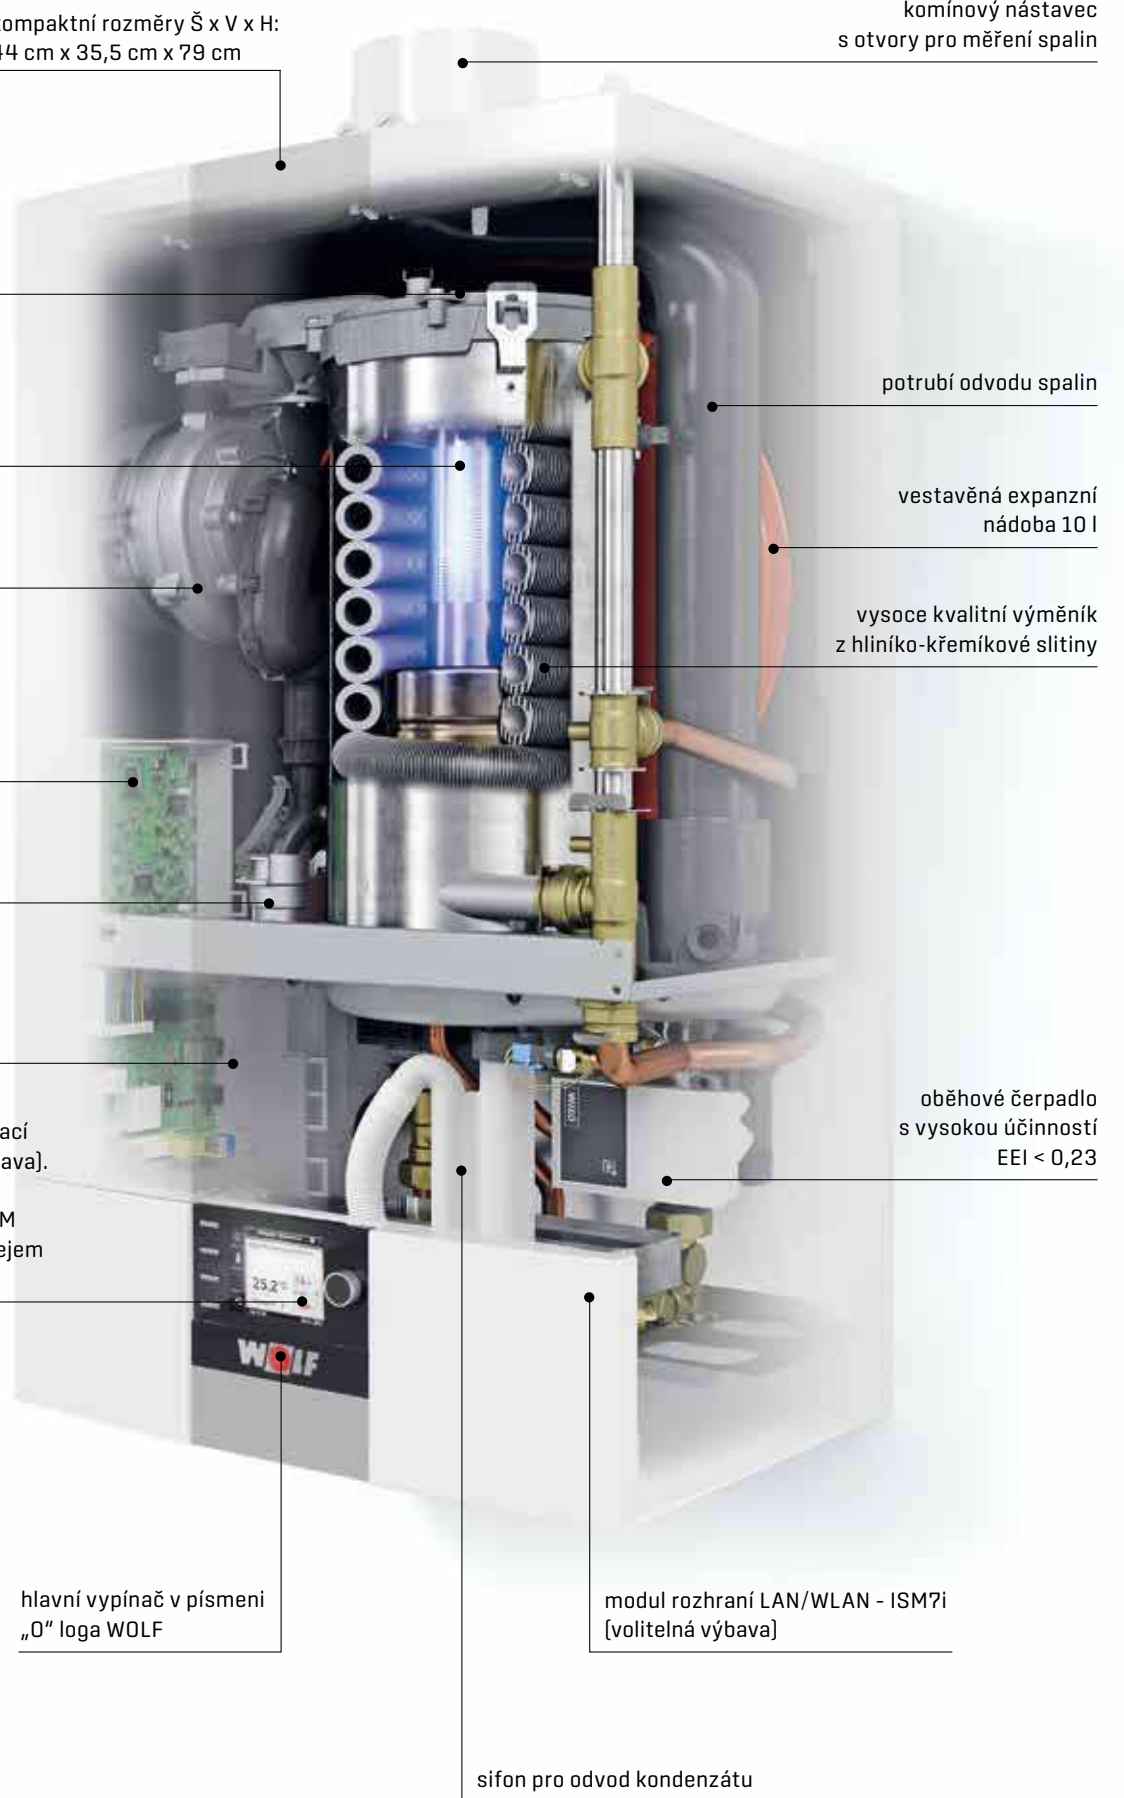



KONDENZAČNÍ KOTLE CGB-2, CGW-2, CGS-2

1. Jedna konstrukce kotle - 17 variant provedení

- pro vytápění, průtokový ohřev vody nebo s vrstveným zásobníkem, nástěnný nebo stacionární
- CGB-2 - pro vytápění
- CGB-2(K) - s průtokovým ohřevem vody
- CGW-2 - s vrstveným zásobníkem, montáž na stěnu
- CGS-2L - s vrstveným zásobníkem, stacionární
- CGS-2R - s ohřevačem vody, stacionární
- CSZ-2 - se solárním ohřevačem vody, stacionární
- vysoce výkonné vrstvené zásobníky**, ekvivalentní objemy zásobníků 100/120/140/150/160/200 l [podle označení výrobku]

2. Široký rozsah modulace - velmi nízký minimální výkon

- široký rozsah modulace výkonu kotle od 1,8 kW do 27,1 kW pro zvýšený komfort vytápění nebo ohřevu vody
- minimální taktování** kotle při nízkých výkonech
- úsporný provoz

3. Ekvitermní regulace s jednoduchou možností rozšíření regulace a s možností ovládání zařízení na dálku

- regulace teploty vytápění podle venkovní teploty v základní výbavě kotle
- možnost použití špičkové ekvitermní regulace WOLF BM-2 s podsvíceným barevným displejem umožňující současné ovládání celého systému vytápění, ohřevu vody a větrání WOLF (solární systém, větrací jednotka CWL ...) pouze jediným regulátorem
- možnost rozšíření pro řízení až 7 topných okruhů, včetně solárního okruhu
- možnost zapojení do kaskád (max. 4 kotle)
- velmi jednoduché intuitivní ovládání**
- možnost kontroly a ovládání odkudkoliv pomocí modulu ISM7

4. Ideální pro novostavby v kombinaci s větráním s rekuperací, se solárním systémem, nebo akumulačním zásobníkem WOLF

- komplexní řešení pro vytápění, ohřev vody, větrání
- dokonalá tepelná pohoda, systém je ovládaný jediným ovládacím modulem WOLF BM-2
- vyšší úspory a zaručená kompatibilita jednotlivých produktů

5. Vysoká úroveň standardní výbavy

- součástí výbavy je: 3-cestný ventil, expanzní nádoba o objemu 10 l, odvzdušňovací ventil, sifon pro odvod kondenzátu a gravitační zpětná klapka spalínovodu umožňující jednoduché zapojení do kaskád a instalaci do bytových domů

6. Oběhové modulační čerpadlo s vysokým výkonem a účinností - podlahové vytápění do 14 kW bez dalších čerpadlových skupin

- vysoký výkon oběhového čerpadla** ve své třídě umožňující řešit podlahové vytápění až do 200 m² bez dalších hydraulických a směšovacích uzlů
- úspora provozních a pořizovacích nákladů (šetří peněženku)

7. Vysoký stupeň ochrany kotle

- kotel je vybaven veškerými prvky zajišťujícími jeho bezpečný a spolehlivý provoz, zvyšujícími bezpečnost celého systému vytápění a přípravu teplé vody, a tím i domácnosti
- havarijní hlášení sníženého tlaku otopné vody**
- možnost nastavení různých parametrů ochrany kotle

8. Malé rozměry, velmi tichý provoz a snadná údržba

- minimální nároky na prostor**, např. kotel CGW-2 se zásobníkem s rozměrem pouhých 790 x 800 x 378 mm
- patří mezi nejtišší kotle na trhu
- výklopný výměník** pro jednodušší a rychlejší údržbu

9. Inteligentní regulace umožňující řešení s hydraulickým oddělovačem bez nutnosti kaskádového modulu KM

- úspora pořizovacích nákladů

10. Stabílní a nízké hodnoty emisí díky samonastavitelnému řízení spalování a automatické kalibraci v celém rozsahu výkonu

- zvyšuje se ekologie provozu, ale i bezpečnost

Základní technická data

CGB-2	14	20	24
Topný výkon min. - max.	1,8 - 13,5 kW	3,8 - 20,4 kW	4,8 - 25,8 kW
Výkon při ohřevu pitné vody	1,8 - 15,2 kW	3,8 - 22,2 kW	4,8 - 27,1 kW
Výkon kombi-kotle při ohřevu vody	-	3,8 - 22,2 kW	4,8 - 27,1 kW
CGS-2L/CGS-2R	14	20	24
Topný výkon min. - max.	1,8 - 13,5 kW	3,8 - 20,4 kW	4,8 - 25,8 kW
Výkon při ohřevu pitné vody	1,8 - 15,2 kW	3,8 - 22,2 kW	4,8 - 27,1 kW
Ekvivalentní objem zásobníku [CGS-2L]	120 l	160 l	200 l
Objem ohřevače vody [CGS-2R]	150 l	150 l	150 l
CGW-2L	14	20	24
Topný výkon min. - max.	1,8 - 13,5 kW	3,8 - 20,4 kW	4,8 - 25,8 kW
Výkon při ohřevu pitné vody	1,8 - 15,2 kW	3,8 - 22,2 kW	4,8 - 27,1 kW
Ekvivalentní objem zásobníku	100 l	120 l	140 l

SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM CGB-2/CGB-2K



Sestava obsahuje:

nástěnný kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku [CGB-2], nebo k průtokovému ohřevu vody [CGB-2K]

- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
- rozměry (v x š x h) 790 x 440 x 378 mm, hmotnost 33 kg

ekvitermní regulaci

- zobrazovací modul AM k zabudování do kotle
- vnější snímač

připojovací sadu pro instalaci nad omítkou

- plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná voda, pojistný ventil 3 bary, odpadový trychtýř



SESTAVY S KOTLEM CGB-2

objednací číslo		třída energ. účinnosti sestavy	zvýhodnění	cena Kč
2KOT14AM	CGB-2/14 kW pro vytápění	A → A	-1 720 Kč	46 900,-
2KOT20AM	CGB-2/20 kW pro vytápění	A → A	-1 720 Kč	48 900,-
2KOT24AM	CGB-2/24 kW pro vytápění	A → A	-1 720 Kč	50 900,-

SESTAVY S KOTLEM CGB-2K S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM VODY

objednací číslo		třída energ. účinnosti sestavy	zvýhodnění	cena Kč
2KOTP20AM	CGB-2K/20 pro vytápění a průtok. ohřev vody	A → A	-3 120 Kč	52 500,-
2KOTP24AM	CGB-2K/24 pro vytápění a průtok. ohřev vody	A → A	-3 120 Kč	54 500,-

SESTAVA OVLÁDACÍHO MODULU BM-2 + MODULU ROZHRANÍ ISM7i




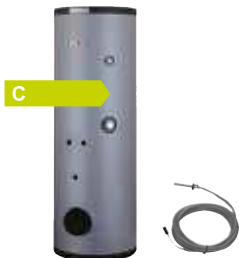



objednací číslo		zvýhodnění	cena Kč
WRB2I7i		-950 Kč	9 900,-

* pouze ve spojení s ISM7
Uvedené ceny jsou bez DPH.



SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM CGB-2 A EXTERNÍM ZÁSObNÍKEM VODY

Zvolte požadovaný výkon kotle a požadovaný typ zásobníku, v místě překřížení získáte výslednou cenu pro danou kombinaci.

 <p>třída energetické účinnosti sestav</p> <p>A A</p>	<p>2. Zásobníkový ohřivač pitné vody CSW-120</p>  <p>objem zásobníku 115 l</p>	<p>2. Zásobníkový ohřivač pitné vody SE-2 150</p>  <p>objem zásobníku 140 l</p>	<p>2. Zásobníkový ohřivač pitné vody SEM-2 300</p>  <p>objem zásobníku 285 l</p>
 <p>A</p>	<p>objednací číslo 2KOT14AM 2ZAS120</p> <p>cena Kč 62 800,-</p>	<p>objednací číslo 2KOT14AM 2ZAS150</p> <p>cena Kč 65 800,-</p>	<p>objednací číslo 2KOT14AM 2ZAS300S</p> <p>cena Kč 73 800,-</p>
 <p>A</p>	<p>objednací číslo 2KOT20AM 2ZAS120</p> <p>cena Kč 64 800,-</p>	<p>objednací číslo 2KOT20AM 2ZAS150</p> <p>cena Kč 67 800,-</p>	<p>objednací číslo 2KOT20AM 2ZAS300S</p> <p>cena Kč 75 800,-</p>
 <p>A</p>	<p>objednací číslo 2KOT24AM 2ZAS120</p> <p>cena Kč 66 800,-</p>	<p>objednací číslo 2KOT24AM 2ZAS150</p> <p>cena Kč 69 800,-</p>	<p>objednací číslo 2KOT24AM 2ZAS300S</p> <p>cena Kč 77 800,-</p>

* pouze ve spojení s ISM7

Uvedené ceny jsou bez DPH.

nová
zelená
úsporám

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM CGW-2



Sestava obsahuje:

nástěnný kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody s vrstveným zásobníkem CGW-2L

- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
- zásobník s objemem 44 l poskytuje komfort ohřáté vody 100/120/140 l
- rozměry [v x š x h] 790 x 800 x 378 mm, hmotnost 54 kg

ekvitermní regulaci

- zobrazovací modul AM k zabudování do kotle
- vnější snímač

přípojovací sadu pro instalaci nad omítkou

- plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná voda, pojistný ventil 3 bary, odpadový trychtýř



SESTAVY S KOTLEM CGW-2 S VRSTVENÝM ZÁSOBNÍKEM VODY

objednací číslo	třída energ. účinnosti sestavy	zvýhodnění	cena Kč
2KOTW14AM CGW-2 14-100 l	A A	-4 520 Kč	66 500,-
2KOTW20AM CGW-2 20-120 l	A A	-4 520 Kč	68 500,-
2KOTW24AM CGW-2 24-140 l	A A	-4 020 Kč	69 500,-

SESTAVA OVLÁDACÍHO MODULU BM-2 + MODULU ROZHRAŇÍ ISM7i

objednací číslo	zvýhodnění	cena Kč
WRB2i7i	-950 Kč	9 900,-

* pouze ve spojení s ISM7
Uvedené ceny jsou bez DPH.



SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM CGS-2 L/R



Sestava obsahuje:

stacionární kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody s vrstveným zásobníkem [CGS-2L], nebo přípravu teplé vody se zásobníkem s ocelovým registrem [CGS-2R]

- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
- CGS-2L - zásobník s objemem 90 l poskytuje komfort ohřáté vody 140/160/200 l
- CGS-2R - zásobník s ocelovým registrem s objemem 145 l
- rozměry (v x š x h):
1462 x 600 x 635 mm, hmotnost 84 kg [CGS-2L]
1792 x 600 x 635 mm, hmotnost 115 kg [CGS-2R]

ekvitermní regulaci

- zobrazovací modul AM k zabudování do kotle
- vnější snímač

přípojovací sadu pro instalaci nad omítkou pro CGS-2

- plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná voda, odpadový trychtýř



SESTAVY S KOTLEM CGS-2L S VRSTVENÝM ZÁSOBNÍKEM VODY

objednací číslo	třída energ. účinnosti sestavy	zvýhodnění	cena Kč
2KOTS14LAM CGS-2 14-120L	A A	-5 270 Kč	74 500,-
2KOTS20LAM CGS-2 20-160L	A A	-5 470 Kč	76 500,-
2KOTS24LAM CGS-2 24-200L	A A	-5 670 Kč	78 500,-

SESTAVY S KOTLEM CGS-2R

objednací číslo	třída energ. účinnosti sestavy	zvýhodnění	cena Kč
2KOTS14RAM CGS-2 14-150R	A A	-5 270 Kč	74 500,-
2KOTS20RAM CGS-2 20-150R	A A	-5 470 Kč	76 500,-
2KOTS24RAM CGS-2 24-150R	A A	-5 670 Kč	78 500,-

SESTAVA OVLÁDACÍHO MODULU BM-2 + MODULU ROZHRANÍ ISM7i






objednací číslo	zvýhodnění	cena Kč
WRB2I7i	-950 Kč	9 900,-

* pouze ve spojení s ISM7

Uvedené ceny jsou bez DPH.



SYSTÉMY PRO PŘÍVOD VZDUCHU A ODVOD SPALIN

	DN	obj. č.	Kč
	KONCENTRICKÉ VEDENÍ SPALINOVODU „QUICKFLUE“ VODOROVNÁ SESTAVA DN60/100 polypropylen, teleskopické provedení, bílá, montáž nasouváním Provedení s přívodem vzduchu nezávislé na místě instalace. Vhodné pro vedení přes stěnu i přes šikmou střechu Obsahuje: Koncentrické koleno 87° k připojení ke kotli koncentrické potrubí s ochranou proti větru na venkovní straně	DN60/100 2651956	3 570,-
	KONCENTRICKÉ VEDENÍ SPALINOVODU „QUICKFLUE“ VODOROVNÁ SESTAVA DN60/100 polypropylen, bílá, montáž nasouváním Provedení s přívodem vzduchu nezávislé na místě instalace. Vhodné pro vedení přes stěnu i přes šikmou střechu Obsahuje: Koncentrické koleno 87° k připojení ke kotli koncentrické potrubí s ochranou proti větru na venkovní straně	DN60/100 2651955	2 270,-
	KOLENO „QUICKFLUE“ KONCENTRICKÉ DN60/100 POLYPROPYLEN bílé, montáž zasouváním		
	87° 45°	DN60/100 DN60/100 2651960 2651961	1 370,- 720,-
	KONCENTRICKÉ POTRUBÍ „QUICKFLUE“ KONCENTRICKÉ DN60/100 POLYPROPYLEN bílé, montáž zasouváním	DN60/100	
	Dížka 500 mm Dížka 1000 mm	2651957 2651959	910,- 1 500,-
	PŘIPOJOVACÍ ADAPTÉR DN60/100 > 2xDN80 k odvodu spalin v šachtě a přívodu vzduchu přes stěnu do 120°C	DN60/100 2651734	1 320,-



DN	obj. č.	Kč
----	---------	----

Sada pro vodorovné vedení vzduchu a spalin

bílá, vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace kotle, obsahuje:

- revizní koleno 87° pro připojení ke kotli
- trubku délky 1000 mm
- přechod přes stěnu s koncovkou proti větru délky 880 mm
- 2 rozety

DN80/125 2651495 3 090,-




Ke kotlům do 24 kW je pro připojení soupravy na systém DN80/125 potřebná redukce obj. č. 26 51 733.

Připojovací sada pro vedení spalin v šachtě

bílá, vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace, obsahuje:

- revizní koleno 87° pro připojení ke kotli
- trubku délky 500 mm
- rozetu
- opěrné koleno 87° s podpěrou
- 4 distanční držáky
- plastový nebo antikorový kryt šachty s integrovaným vedením spalin a vzduchu.

DN80/125 2651497 3 460,-

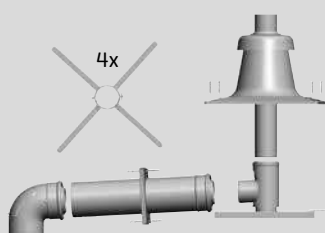

Ke kotlům do 24 kW je pro připojení soupravy na systém DN80/125 potřebná redukce obj. č. 26 51 733.

Připojovací sada na komín LAS

bílá, vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace, obsahuje:

- revizní koleno 87° pro připojení ke kotli
- trubku délky 500 mm,
- rozetu
- trubku DN80 nebo DN 60 délky 500 mm,

DN80/125 2651499 3 170,-




Ke kotlům do 24 kW je pro připojení soupravy na systém DN80/125 potřebná redukce obj. č. 26 51 733.

Připojovací sada pro vedení spalin po fasádě

bílá, vyhotovení nezávislé na vzduchu z místa instalace, obsahuje:

- revizní koleno 87° pro připojení ke kotli
- trubku DN80/125 délky 500 mm
- 2 rozety
- koncentrický přechod přes stěnu
- koncentrickou přípojku na vnější stěnu
- koncentrické vyústění s upevňovacím pásem

DN80/125 2651501 8 400,-

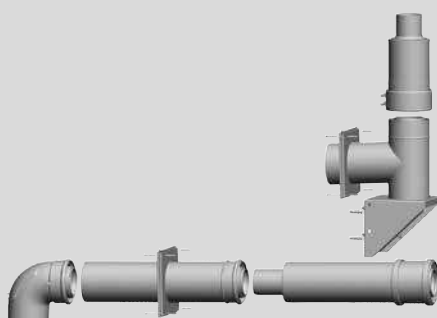

Ke kotlům do 24 kW je pro připojení soupravy na systém DN80/125 potřebná redukce obj. č. 26 51 733

Přechod střechou po fasádě

z ušlechtilé oceli/polypropylenu, délka 1000 mm

DN80/125 2651655 2 950,-


Střešní deska DN 125

DN80/125

barva černá	2651656	1 500,-
barva červenohnědá	2651657	1 500,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.

WOLF

KONDENZAČNÍ KOTLE

	DN	obj. č.	Kč
	Vyústění komína na fasádu z ušlechtilé oceli/polypropylenu, délka 290 mm	DN80/125 2651799	1 750,-
	Trubka na fasádu z ušlechtilé oceli/polypropylenu délka 1000 mm délka 2000 mm	DN80/125 2651658 2651659	1 430,- 2 830,-
	Trubka s nasáváním na fasádu z ušlechtilé oceli/polypropylenu, délka 250 mm	DN80/125 2651663	2 400,-
	Držák na trubky na fasádu nastavitelný, z ušlechtilé oceli, doporučený rozestup držáků max. 2 m	DN125 2651662	940,-
	Koleno na fasádu z ušlechtilé oceli/polypropylenu 15° 30° 45° [souprava 2 ks] 87°	DN80/125 2651761 2651762 2651661 2651763	1 230,- 1 230,- 2 180,- 1 290,-
	Revizní trubka na fasádu z ušlechtilé oceli/polypropylenu, délka 250 mm	DN125 2651660	1 840,-
	Svěrný pás na trubku na fasádu z ušlechtilé oceli/polypropylenu	DN125 2651769	920,-
	Vnější nástěnná konzola z ušlechtilé oceli/polypropylenu včetně vnějšího krytu a upevňovacího materiálu	DN125 2651682	4 400,-
	Souprava pro vedení vzduchu/spalin přes střechu obsahuje: - trubku pro svislý přechod střechou, z polypropylenu - upevňovací třmen s objímkou délka 1200-1700 mm [s posuv. členem], barva černá délka 1200-1700 mm [s posuv. členem], barva červenohnědá délka 1800-2300 mm [s posuv. členem], barva černá	DN80/125 2651474 2651475 2651476	1 920,- 2 260,- 2 770,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.



	DN	obj. č.	Kč
 <p>Střešní deska pro šikmou střechu se sklonem 25° až 45° s adaptérem pro trubku na svislý průchod střechou, vhodná pro střešní krytinu s bobrovkou, břidlicí nebo šindelem</p>	DN80/125		
barva černá		1720202	690,-
barva červenohnědá		1720203	1 050,-
 <p>Střešní deska 50 x 50 cm pro šikmou střechu se sklonem 25° až 45° s adaptérem pro trubku na svislý průchod střechou a dodatečné vyrovnání tolerancí, vhodná pro všechny běžné střešní krytiny mimo velkoformátové vlnité střešní tašky</p>	DN80/125		
barva černá s otočným, ohebným, na černo potáhnutým překrytím		1720206	950,-
barva červenohnědá s otočným, ohebným, na červenohnědo potáhnutým překrytím		1720207	1 400,-
 <p>Střešní deska pro šikmou střechu se sklonem 25° až 45° s adaptérem pro trubku na svislý průchod střechou, vhodná pro střešní krytiny s vlnitou střešní taškou</p>	DN80/125		
barva černá s ohebným olověným překrytím dole		1720200	690,-
barva červenohnědá s ohebným olověným překrytím dole		1720201	1 250,-
 <p>Střešní deska pro šikmou střechu se sklonem 25° až 45° s adaptérem pro trubku na svislý průchod střechou, vhodná pro střešní krytiny s vlnitou střešní taškou</p>	DN80/125		
barva černá s ohebným na černo potáhnutým překrytím dole		1720204	1 400,-
barva červenohnědá s ohebným na červenohnědo potáhnutým překrytím dole		1720205	1 400,-
 <p>Límeček na plochou střechu na svislý přechod střechou</p>	DN125	2651486	690,-
 <p>Trubka DN80 z propylenu</p>	DN80/125		
délka 500 mm		2651502	160,-
délka 1000 mm		2651503	190,-
délka 2000 mm		2651504	360,-
 <p>Revizní trubka DN80 pro vedení spalin v šachtě, délka 250 mm</p>	DN80/125	2651510	290,-
 <p>Trubka DN80/125 bílá</p>	DN80/125		
délka 500 mm		2651466	640,-
délka 1000 mm		2651467	1 020,-
délka 2000 mm		2651469	1 950,-
 <p>Koncovka pro odvod spalin a přívod vzduchu [k přechodu přes stěnu a ochranu proti větru] délka 750 mm</p>	DN80/125	2651494	1 340,-
 <p>Opěrné koleno 87° - DN80/125 s podpěrou, pro připojení koncentrického vedení vzduchu/spalin v šachtě</p>	DN80/125	2651800	1 690,-
 <p>Revizní trubka DN 80/125 bílá s rychlouzávěrem délka 250 mm</p>	DN80/125	2651470	1 070,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.


WOLF

KONDENZAČNÍ KOTLE



	DN	obj. č.	Kč
Revizní koleno 87° DN80/125 bílé	DN80/125	2651489	1 360,-
Koleno DN 80/125	DN80/125		
bílé 15°		2651482	850,-
bílé 30°		2651483	850,-
bílé 45° [souprava 2 ks]		2651472	1 280,-
bílé 87°		2651471	830,-
Posuvné pouzdro DN 80/125 bílé, k otevření potrubí, délka 235, resp. 200 mm	DN80/125	2651490	950,-
Trubka DN 80/125 k nasávání vzduchu z místnosti délka 250 mm	DN80/125	2651473	1 100,-
Připojovací adaptér pro vedení spalín v šachtě a přívod vzduchu přes fasádu	DN80/125		
bílý		2651487	980,-
Těsnění DN80 pro spalínovou trubku, souprava 5 ks	DN80/125	2651521	180,-
Redukce z DN60/100 na DN80/125, bílá		2651733	750,-
Rozeta DN100, bílá k překrytí přechodu stěnou pro trubku DN60/100, venkovní použití		2651735	220,-
Rozeta DN100, bílá k překrytí přechodu stěnou pro trubku DN60/100, vnitřní použití		2651736	220,-
Revizní koleno 87°/DN80 z polypropylenu k vedení spalín		2651514	360,-
Kryt šachty DN 80 s tělesem i trubkou vyústění z UV-stabilizovaného plastu		2651511	1 250,-
Opěrné koleno 87°/DN80 z polypropylenu s podpěrrou pro vedení spalín včetně opěrné lišty a těsnění		2651513	820,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.

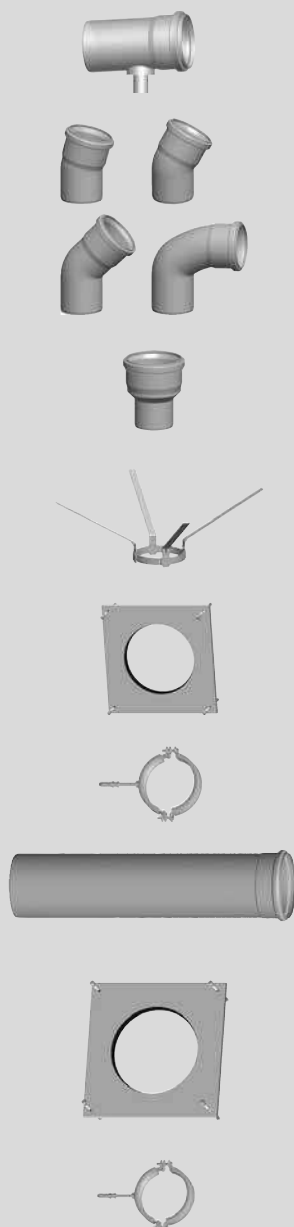




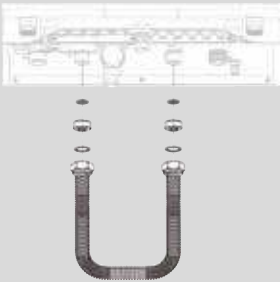
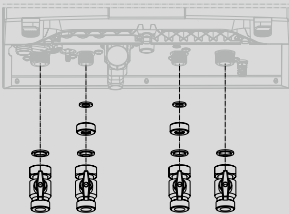




	DN	obj. č.	Kč
Odvod kondenzátu DN80 vodorovný		2651838	1 840,-
Koleno z polypropylenu pro vedení spalín	DN80/125		
bílé 15°		2651505	160,-
bílé 30°		2651506	160,-
bílé 45°		2651507	160,-
bílé 87°		2651508	200,-
Rozšíření z DN 60 na DN 80 z polypropylenu do 120 °C		2651748	790,-
Distanční držák na trubku DN 80 na vedení spalín, souprava 4 ks	DN80	2651509	500,-
Rozeta bílá, k začištění přechodu trubky DN 80 přes stěnu	DN80	2651515	180,-
Distanční objímka s vruty a hmoždinkou 8 mm, souprava 4 ks	DN80	2651516	950,-
Vzduchová trubka bílá, délka 1000 mm	DN125	2651484	950,-
Rozeta bílá, k začištění přechodu trubky DN 80/125 přes stěnu	DN125	2651491	210,-
Distanční objímka s vruty a hmoždinkou, souprava 5 ks	DN125	2651492	1 270,-

Další příslušenství systémů pro přívod vzduchu a odvod spalín najdete v ceníku Vytápěcí systémy Wolf, část „Systémy odvodu spalín“.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SESTAVÁM S KONDENZAČNÍMI KOTLI WOLF

	obj. č.	Kč
	OVLÁDACÍ MODUL BM-2 BEZ SNÍMAČE VNĚJŠÍ TEPLoty S NÁSTĚNNÝM DRŽÁKEM řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem; pro vytápění a ohřev pitné vody smontovaná, s kabeláží	8908340 4 950,-
	ISM7i (WOLF HOME PRO) - MODUL K ZABUDOVÁNÍ DO VYTÁPĚČÍHO KOTLE s integrovaným rozhraním LAN a WLAN pro připojení vytápěcího systému Wolf na počítačovou síť. Obsahuje: modul ISM7i, připojovací kabel, návod k montáži a obsluze, síťový kabel	8908380 5 900,-
	ISM7e (WOLF LINK PRO) - EXTERNÍ MODUL s integrovaným rozhraním LAN a WLAN pro připojení vytápěcího systému Wolf na počítačovou síť. Obsahuje: modul ISM7e, návod k montáži a obsluze, eBus-kabel, připojovací kabel, síťový kabel	8908381 9 900,-
	MODUL SMĚŠOVAČE A ŘADIČE KASKÁDY KM-2 rozšiřující modul pro řízení kaskády až 4 kotlů s modulovanými nebo až 5 kotlů se spínanými stupni hořáků, jednoho směřovaného a jednoho přímého okruhu dle zadané konfigurace. Modul musí být použit u všech instalací, které používají hydraulický oddělovač nebo akumulátor tepla pro více zdrojů. V systému sběrnice může být pouze 1 modul KM-2, další rozšíření je možné dalšími (max. 6) MM-2 moduly.	8908448 9 520,-
	MODUL SMĚŠOVAČE MM-2 jako doplňkový modul k řízení jednoho okruhu se směšovačem, se snímačem teploty okruhu. Možnost doplnění ovládacího modulu BM-2 jako dálkového ovládání. V systému může být max. 7 modulů MM-2.	8908447 5 780,-
	ZKRAT VÝSTUPŮ PRO ZÁSObNÍK provoz bez přídavného zásobníku	8614785 1 090,-
	PŘIPOJOVACÍ SESTAVA ARMATUR PRO HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ PRO FGB-[K] obsahuje: 4x kulový kohout DN20 2x redukce DN20/15 4x ploché těsnění DN20 2x ploché těsnění DN15	8614786 1 980,-
	KRYT ARMATUR PRO FGB-[K] včetně upevňovacího materiálu	8614955 2 100,-
	PŘÍPOJKY STUDENÉ / TEPLÉ VODY G 1/2" PRO CGB-2K s uzavíracím ventilem, k montáži pod omítku, chromované	2071677 690,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.




	obj. č.	Kč
PŘIPOJOVACÍ SADA PRO CSW-120, INSTALACE NAD OMÍTKU obsahuje: připojovací konzolu pro ohřívač vody, trubky pro připojení otopné/vratné vody na konzolu, plynovou trubku pro připojení kotle na konzolu, připojovací trubky otopná/vratná pro ohřívač, trubky pro připojení teplé a studené vody z ohřívače ke konzole, závitové spojky se svěrným kroužkem, snímač ohřívače vody	2071820	5 490,-
PŘIPOJOVACÍ SADA PITNÉ VODY PRO CGW-2 S REGULÁTOREM TLAKU PRO INSTALACI NAD OMÍTKU 1/2" pojistná skupina bez omezovače tlaku, přípojka pojistné skupiny na přívod studené vody, 2 těsnění 3/4"	8610474	5 490,-
PŘIPOJOVACÍ SADA MALÁ PRO CGS-2 obsahuje: konzolu pro instalaci pod/nad omítkou, 2 vlnovcové trubky délky 800 mm, 2 vlnovcové trubky délky 1000 mm, dvojici uzavíracích kulových kohoutů pro otopnou a vratnou vodu, 2 spojky 3/4", 2 T-kusy s odvzdušněním, dvojitou závitovou spojku, 1 trubku na odvod kondenzátu, koleno 90° 1/2", propojení 90° 3/4", přípojka plynu, držák hadic pro odpadový trychtýř	2071832	6 580,-
PŘIPOJOVACÍ SADA VELKÁ PRO CGS-2 částečně smontovaná, pro montáž na omítku, obsahuje: konzolu pro instalaci pod/nad omítkou, 4 vlnovcové trubky délky 800 mm, dvojici uzavíracích kulových kohoutů pro otopnou a vratnou vodu, 2 spojky 3/4", 2 T-kusy s odvzdušněním, dvojitou závitovou spojku, 2 trubky na odvod kondenzátu, koleno 90°, propojení 90°, přípojku plynu, držák hadic pro odpadový trychtýř, odpadový trychtýř, plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty přívod/zpátečka, pojistný ventil 3 bary a pojistnou skupinu bez omezovače tlaku vody	2072333 [nahrazuje 2071822]	14 500,-
SNÍMAČ OHŘÍVAČE VODY pro přímé připojení do regulátorů MM-2 a KM-2	8852829	390,-
HAVARIJNÍ TERMOSTAT pro podlahové vytápění	2791905	1 570,-
POJISTNÁ SKUPINA BEZ REGULÁTORU TLAKU VODY pro instalaci nad / pod omítkou, tlak sítě do 6 barů, s pojistným ventilem 10 barů	2011109	2 250,-
POJISTNÁ SKUPINA S REGULÁTOREM TLAKU VODY pro kotel CGW-2, CGS-2 pro instalaci nad / pod omítkou	2011110	3 950,-
OCHRANNÁ ANODA S EXTERNÍM ZDROJEM NAPĚTÍ bezúdržbová, jako náhrada standardní hořčíkové anody	2483556	7 640,-
ODKALOVAČ S MAGNETICKÝM SEPARÁTOREM pro ochranu kotle a úsporného čerpadla před nečistotami/kaly a magnetitem Upozornění: Odlučovač vzduchu a odkalovač ve vytáp. okruhu jsou předpokladem bezporuchového chodu otopných soustav	2071880	6 360,-
KRYT PŘÍPOJEK CGB-2, CGB-2K pro překrytí připojovacích armatur pod kotlem	8614255	2 790,-
KRYT PŘÍPOJEK CGS-2 s předlisovanými prostupy pro připojení potrubí vlevo a vpravo	8614144	2 560,-

Další příslušenství systémů pro kondenzační kotle Wolf najdete v ceníku Vytápěcí systémy Wolf, část „Kondenzační kotle“.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA S HYDRAULICKOU SESTAVOU

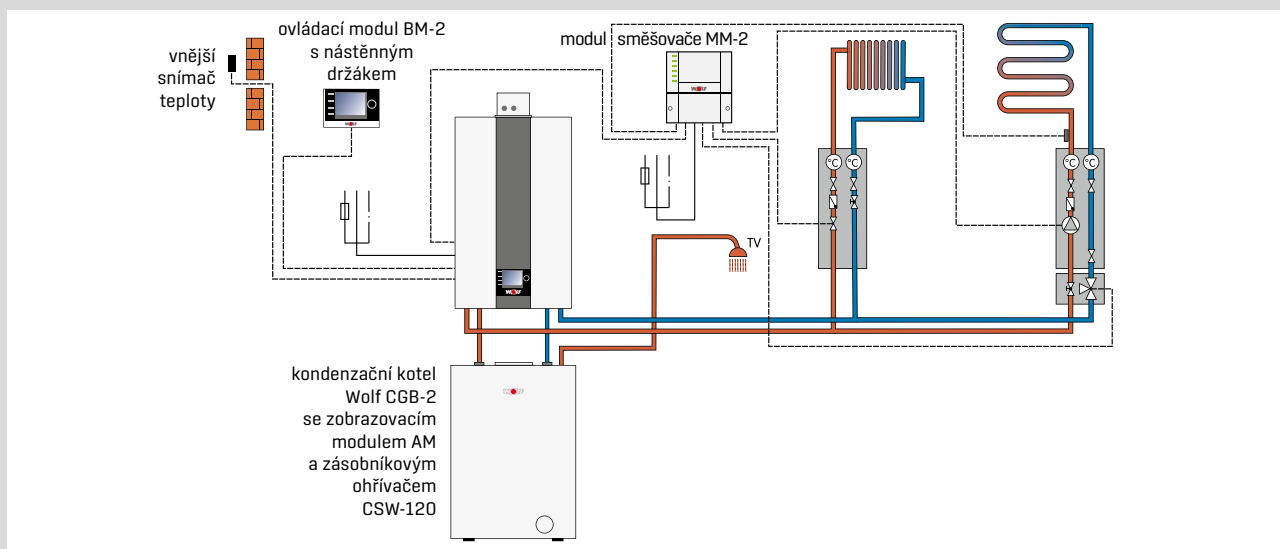

ZÁKLADNÍ SESTAVY HYDRAULICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE WOLF



HYDRAULICKÁ SESTAVA 1 - JEDEN SMĚŠOVANÝ OKRUH

Určená pro 1 směšovaný okruh, např. pro přímý okruh a okruh plošného vytápění pracující ve stejném časovém režimu pro kotle do 24 kW

Obsahuje:

čerpacovou skupinu topného okruhu s DN 25-60, samoregul., tř. A, regulační skupinu pro zapojení se vstřikováním, nástěnný držák pro čerpacové skupiny

objednací číslo

zvýhodnění

cena Kč

2HYDR1

-1 230 Kč

18 900,-



HYDRAULICKÁ SESTAVA 2 - JEDEN PŘÍMÝ, JEDEN SMĚŠOVANÝ OKRUH

Určená pro 1 přímý a 1 směšovaný okruh, např. radiátorový okruh a okruh plošného vytápění pracující v rozdílném časovém režimu pro kotle do 24 kW

Obsahuje:

čerpacovou skupinu topného okruhu s DN 25-60, samoregul., tř. A, regulační skupinu pro zapojení se vstřikováním, nástěnný držák pro čerpacové skupiny, uzavírací skupinu topného okruhu

objednací číslo


zvýhodnění

cena Kč

2HYDR2

-1 430 Kč

26 900,-

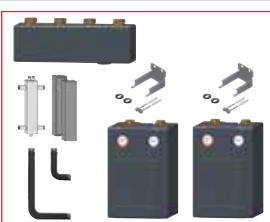

HYDRAULICKÁ SESTAVA 3 - JEDEN PŘÍMÝ, JEDEN SMĚŠOVANÝ OKRUH

Určená pro 1 přímý a 1 směšovaný okruh, např. radiátorový okruh, nebo nabíjení zásobníku teplé vody a okruh plošného vytápění pro celkový výkon do 100 kW

Obsahuje:

čerpacovou skupinu topného okruhu s DN 25-60, samoregul., tř. A, čerpacovou skupinu okruhu se směšovačem s DN 25-60, samoregul., tř. A, nástěnný držák pro čerpacové skupiny, rozdělovač - 2 čerpacové skupiny, spojovací potrubí, hydraulický vyrovnávač do 4,5 m³/h

objednací číslo

zvýhodnění

cena Kč

2HYDR3

-1 770 Kč


41 900,-



TECHNICKÉ PARAMETRY PLOCHÝCH SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ TOPSON A CFK

		TopSon F3-1	CFK-1
Celková plocha	m ²	2,3	2,3
Síla bezpečnostního skla	mm	3,2	3,0
Konstrukční řešení		meandr	harfa
Účinná plocha absorberu	m ²	2,0	2,1
Optická účinnost	%	80,4	76,7
Maximální teplota v klidovém stavu	°C	194	196
Maximální provozní přetlak	bar	10	10
Hmotnost	kg	40	36

SCHÉMA ZAPOJENÍ KOMBI SESTAVY WOLF PRO SOLÁRNÍ OHŘEV VODY

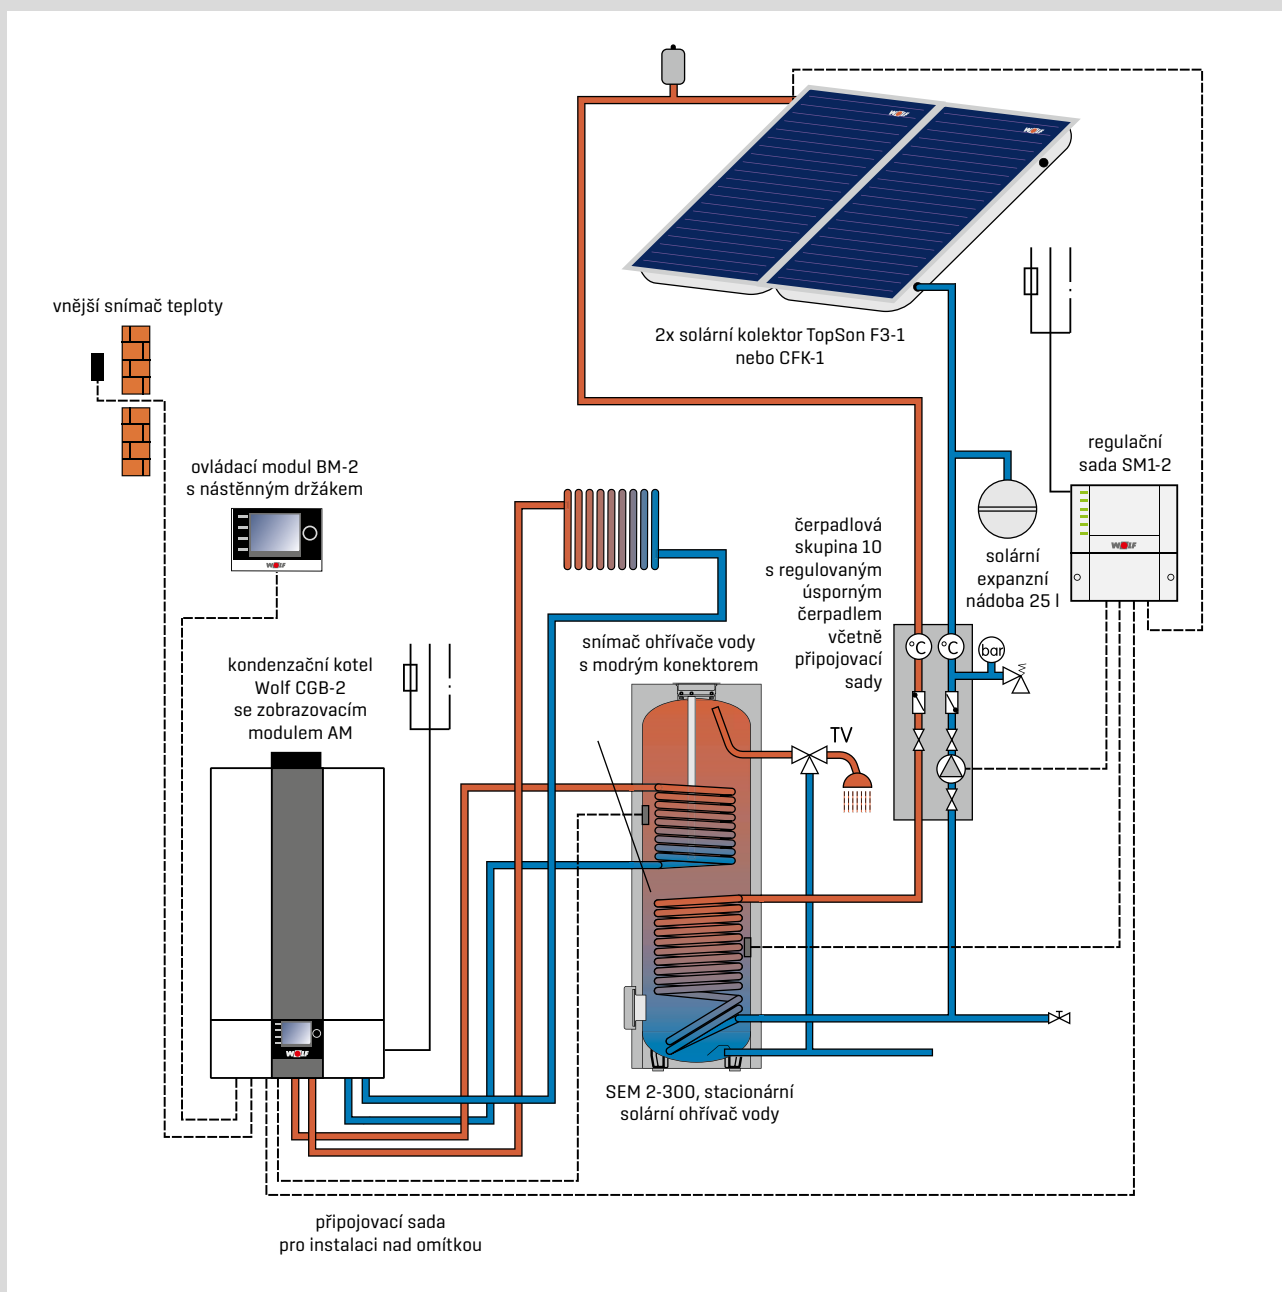

SOLÁRNÍ SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM FGB



Sestava obsahuje:

kondenzační kotel Wolf FGB se zabudovanou ekvitermní regulací, ovládací modul BM-2 se snímačem vnější teploty a s nástěnným držákem, snímač ohříváče vody

2x solární kolektor TopSon F3-1 nebo CFK-1, 2x kompenzátor, přípojovací sadu, regulační sadu SM1-2, čerpadlovou skupinu 10, se samoregul. úsporným čerpadlem, solární expanzní nádobu 25 l, teplotonosnou kapalinu ANRO - balení 20 kg

SEM 2-300, stacionární solární ohříváče vody, přípojovací sadu solární skupiny 10

SESTAVY S KONDENZAČNÍM KOTLEM FGB A PLOCHÝMI KOLEKTORY TOPSON F3-1

objednací číslo		třída energ. účinnosti sestavy	zvýhodnění	cena Kč
FSKOMT28	FGB-28 pro vytápění	A → A+	-3 170 Kč	133 900,-
FSKOMT35	FGB-35 pro vytápění	A → A+	-4 870 Kč	136 900,-

SESTAVY S KONDENZAČNÍM KOTLEM FGB A PLOCHÝMI KOLEKTORY CFK-1

objednací číslo		třída energ. účinnosti sestavy	zvýhodnění	cena Kč
FSKOMB28	FGB-28 pro vytápění	A → A+	-2 570 Kč	121 900,-
FSKOMB35	FGB-35 pro vytápění	A → A+	-4 270 Kč	124 900,-



* pouze ve spojení s ISM7

Uvedené ceny jsou bez DPH.





SOLÁRNÍ SESTAVY PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV PITNÉ VODY S KONDENZAČNÍM KOTLEM CGB-2



Sestava obsahuje:

kondenzační kotel Wolf CGB-2 se zobrazovacím modulem AM a vnějším snímačem teploty, přípojovací sadu pro instalaci nad omítkou (plynový kohout s tepelnou pojistkou, 2 kohouty otopná/vratná, pojistný ventil 3 bary a odpadový trychtýř), ovládací modul BM-2 bez snímače vnější teploty a s nástěnným držákem, snímač ohřívače vody

2x solární kolektor TopSon F3-1 nebo CFK-1, 2x kompenzátor, přípojovací sadu, regulační sadu SM1-2, čerpadlovou skupinu 10, se samoregul. úsporným čerpadlem, solární expanzní nádobu 25 l, teplotonosnou kapalinu ANRO - balení 20 kg

SEM 2-300, stacionární solární ohřívač vody, přípojovací sadu solární skupiny 10

SESTAVY S KONDENZAČNÍM KOTLEM CGB-2 A PLOCHÝMI KOLEKTORY TOPSON F3-1

objednací číslo		třída energ. účinnosti sestavy	zvýhodnění	cena Kč
2SKOMT14	CGB-2/14 kW	A → A+	-6 200 Kč	143 900,-
2SKOMT20	CGB-2/20 kW	A → A+	-6 200 Kč	145 900,-
2SKOMT24	CGB-2/24 kW	A → A+	-6 200 Kč	147 900,-

SESTAVY S KONDENZAČNÍM KOTLEM CGB-2 A PLOCHÝMI KOLEKTORY CFK-1

objednací číslo		třída energ. účinnosti sestavy	zvýhodnění	cena Kč
2SKOMB14	CGB-2/14 kW	A → A+	-8 000 Kč	129 500,-
2SKOMB20	CGB-2/20 kW	A → A+	-8 600 Kč	130 900,-
2SKOMB24	CGB-2/24 kW	A → A+	-8 600 Kč	132 900,-



* pouze ve spojení s ISM7

Uvedené ceny jsou bez DPH.

nová
zelená
úsporám

KOTLÍKOVÉ DOTACE EU



SOLÁRNÍ SESTAVY PRO OHŘEV PITNÉ VODY SE SOLÁRNÍM ZÁSOBNÍKEM



Sestava obsahuje:

2x solární kolektor TopSon F3-1 nebo CFK-1, 2x kompenzátor, přípojovací sadu, regulační sadu SM1-2, ovládací modul BM-2, čerpadlovou skupinu 10 se samoregul. úsporným čerpadlem, solární expanzní nádobu 25 l, teplotonosnou kapalinu ANRO - balení 20 kg,

SEM 2-300, stacionární solární ohřívač vody, přípojovací sadu solární skupiny

SESTAVA S PLOCHÝMI KOLEKTORY TOPSON F3-1 A ZÁSOBNÍKEM SEM 2-300

objednací číslo

STPS2-300

ÚČINNĚJŠÍ
O 10 %

zvýhodnění

-5 300 Kč

cena Kč

94 500,-

SESTAVA S PLOCHÝMI KOLEKTORY CFK-1 A ZÁSOBNÍKEM SEM 2-300

objednací číslo

SCFK2-300

zvýhodnění

-8 300 Kč

cena Kč

78 900,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.



SOLÁRNÍ SESTAVY PRO OHŘEV PITNÉ VODY BEZ SOLÁRNÍHO ZÁSOBNÍKU



Sestava obsahuje:

2x solární kolektor TopSon F3-1 nebo CFK-1, 2x kompenzátor, přípojovací sadu, regulační sadu SM1-2, čerpadlovou skupinu 10, se samoregul. úsporným čerpadlem, solární expanzní nádobu 25 l, teplotonosnou kapalinu ANRO - balení 20 kg

SESTAVA S PLOCHÝMI KOLEKTORY TOPSON F3-1

objednací číslo

STPS2A

ÚČINNĚJŠÍ
O 10 %

zvýhodnění

-2 560 Kč

cena Kč

64 900,-

SESTAVA S PLOCHÝMI KOLEKTORY CFK-1

objednací číslo

SCFK2A

zvýhodnění

-3 960 Kč

cena Kč

50 900,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.



WOLF SOLÁRNÍ SYSTÉMY



PŘÍSLUŠENSTVÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

		obj. č.	Kč
	OVLÁDACÍ MODUL BM-2 GRAFIK K ovládání solárního modulu SM1-2 nebo SM2-2; s grafickým displejem 3,5" s podsvícením; s jednoduchým ovládaním. Grafické zobrazení schématu zařízení, průběh teplot a solárního zisku. S otočným knoflíkem pro jednoduché nastavení parametrů a připojení přes datovou sběrnici eBus	8908430	6 900,-
	SOLÁRNÍ KOLEKTOR TOPSON F3-1 Vysoce výkonný, pro vertikální montáž, s hliníko-měděným absorbérem	7701031	19 800,-
	SOLÁRNÍ KOLEKTOR CFK-1 Vysoce výkonný, pro vertikální montáž, s celohliníkovým absorbérem	7701032	13 500,-
	KOMPENZÁTOR Příslušenství solárního systému WOLF, na spojení solárních kolektorů typu TopSon F3-1/F3-1Q/CFK-1. Ke spojení 2 kolektorů jsou potřebné 2 kompenzátory.	2000030	300,-
	ALUPLUS SADA K MONTÁŽI 2 KOLEKTORŮ TOPSON F3-1/CFK-1 na střechu pokrytou falcovou krytinou/bobrovkou, montáž na střešní latě, zahrnuje: 2 AluPlus montážní lišty délky 2 m, 6 střešních háků pro falcovou krytinu/bobrovku.	2484130	7 280,-
	ALUPLUS SADA K MONTÁŽI 2 KOLEKTORŮ TOPSON F3-1/CFK-1 na střechu pokrytou břidlicovou krytinou, zahrnuje: 2 AluPlus montážní lišty délky 2 m, 6 střešních háků pro břidlicovou krytinu.	2484136	6 180,-
	ALUPLUS SADA K MONTÁŽI 2 KOLEKTORŮ TOPSON F3-1/CFK-1 na střechu pokrytou vlnitou/plechovou krytinou, zahrnuje: 2 AluPlus montážní lišty délky 2 m, 6 samořezných šroubů	2484142	9 870,-
	STOJAN ALUFLEX PRO 2 KOLEKTORY TOPSON F3-1/CFK-1 pro optimalizaci úhlu sklonu nad střechou, s nastavitelným úhlem sklonu 20°, 30° a 45°. Obsahuje: 3 trojúhelníkové podpěry Aluflex-U	2484077	11 200,-
	STOJAN ALUFLEX PRO 2 KOLEKTORY TOPSON F3-1/CFK-1 na montáž kolektoru na vodorovnou plochu (s nastavitelným úhlem 20°, 30°, 45°) nebo s možností montáže na svislou stěnu zahrnuje: 2 montážní lišty AluPlus délky 2 m, 3 trojúhelníkové podpěry	2484083	16 900,-



	obj. č.	Kč
 <p>ALUPLUS SADA K MONTÁŽI 2 KOLEKTORŮ TOPSON F3-Q na střechu pokrytou břidlicovou krytinou, montáž na střešní latě, zahrnuje: 4 AluPlus montážní lišty délky 2 m, 6 střešních háků pro břidlicovou krytinu, 2 spojky montážních lišt AluPlus</p>	2484139	9 470,-
 <p>ALUPLUS SADA K MONTÁŽI 2 KOLEKTORŮ TOPSON F3-Q na střechu pokrytou falcovou krytinou/bobrovkou, montáž na střešní latě, zahrnuje: 4 AluPlus montážní lišty délky 2 m, 6 střešních háků pro falcovou krytinu/bobrovku, 2 AluPlus spojky montážních lišt.</p>	2484133	10 900,-
 <p>ALUPLUS SADA K MONTÁŽI 2 KOLEKTORŮ TOPSON F3-Q na střechu pokrytou vlnitou/plechovou krytinou, zahrnuje: 4 AluPlus montážní lišty délky 2 m, 6 samořezných šroubů, 2 spojky montážních lišt AluPlus</p>	2484145	13 500,-
 <p>ALUPLUS SADA SPOJEK TOPSON F3-1/F3-Q/CFK-1 pro spojení dvou sestav AluPlus k montáži na střechu, zahrnuje: 2 AluPlus spojky montážních lišt.</p>	2483481	1 300,-
 <p>ODVZDUŠNĚNÍ s objemem 0,15 l, izolovaná, připojení průměr 22 mm z mědi.</p>	2444050	2 300,-
 <p>TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVAČ VODY se zabudovanou zpětnou klapkou a ochranou proti opaření, se závity 3/4".</p>	2744370	4 190,-
 <p>PLNICÍ ČERPADLO k ručnímu plnění solárních zařízení teplotnosnou kapalinou, s možností připojení na stěnu.</p>	2015200	7 780,-
 <p>TEPLONOSNÁ KAPALINA ANRO do okruhů s vysoce výkonnými solárními kolektory TopSon F3-1/F3-1Q/CFK-1, fyziologicky bezchybná, biologicky odbouratelná, s protimrazovou ochranou a účinnými inhibitory koroze.</p>		
Balení 10 kg	3501521	2 100,-
Balení 20 kg	3501520	2 700,-

Další příslušenství pro solární systémy Wolf najdete v ceníku Vytápěcí systémy Wolf.

NEJKOMPAKTNĚJŠÍ ŘEŠENÍ NEJEN PRO MALÉ PROSTORY

Nástěnný kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody s vrstveným zásobníkem CGW-2L s ekvitermní regulací, větrací jednotkou CWL-F Excellent s rekuperací tepla



- **instalace:** novostavby i rekonstrukce, instalace na stěnu, pod strop; **minimální nároky na prostor při instalaci, není potřebná technická místnost**
- **určeno pro:** vytápění, přípravu TUV, větrání s rekuperací (řízené větrání)
- **regulace:** jeden regulátor BM-2 pro ovládání a nastavení s možností ovládání zařízení pomocí aplikace WOLF SMARTSET prostřednictvím smartphonu nebo PC (potřebný modul rozhraní ISM?)
- **kotel má šířku jen 800 mm, zabudovaný vrstvený zásobník s objemem 44 l poskytuje komfort ohřáté vody až 140 l**
- **podstropní větrací jednotka s rekuperací, s montážní výškou pouhých 198 mm [CWL-F 150] - možnost zabudování do podhledu, nebo např. nad WC [geberit]**
- **ve spojení se systémy plošného vytápění/chlazení je dosaženo dokonalého tepelného komfortu během celého roku a spolu s řízeným větráním je zabezpečeno zdravé prostředí v objektu - ideální vnitřní klima a tepelná pohoda**



**Pro zpracování cenové nabídky kontaktujte příslušného obchodně-technického zástupce.
Kontakty najdete na www.wolfcr.cz**

* pouze ve spojení s ISM?



KOTLÍKOVÉ DOTACE EU





SESTAVA TOWER - VYTÁPĚNÍ, OHŘEV VODY A VĚTRÁNÍ V JEDNOM

Stacionární kondenzační kotel pro vytápění a přípravu TUV s vrstveným zásobníkem CGS-2L s ekvitermní regulací, větrací jednotkou CWL-T-300 Excellent s rekuperací tepla.



- **instalace:** novostavby i rekonstrukce, instalace na podlaze, přímo k stěně, **není potřebná technická místnost**
- **určeno pro:** vytápění, větrání s rekuperací (řízené větrání), přípravu TUV
- **minimální prostor pro instalaci** - 0,96m², **designové řešení celé sestavy**
- **regulace:** jeden regulátor BM-2 pro ovládání a nastavení s možností ovládání zařízení pomocí aplikace WOLF SMARTSET prostřednictvím smartphonu nebo PC (potřebný modul rozhraní ISM?)
- míra rekuperace tepla až 93%
- ve spojení se systémy plošného vytápění je dosaženo dokonalého tepelného komfortu během celého roku a spolu s řízeným větráním je zabezpečeno zdravé prostředí v objektu - **ideální vnitřní klima a tepelná pohoda**



Pro zpracování cenové nabídky kontaktujte příslušného obchodně-technického zástupce.

Kontakty najdete na www.wolfcr.cz

* pouze ve spojení s ISM?



KOTLÍKOVÉ DOTACE EU

