




**Kondenzační  
topný  
kotel**



**VICTRIX 24 kW R**

**Závěsný kondenzační kotel**

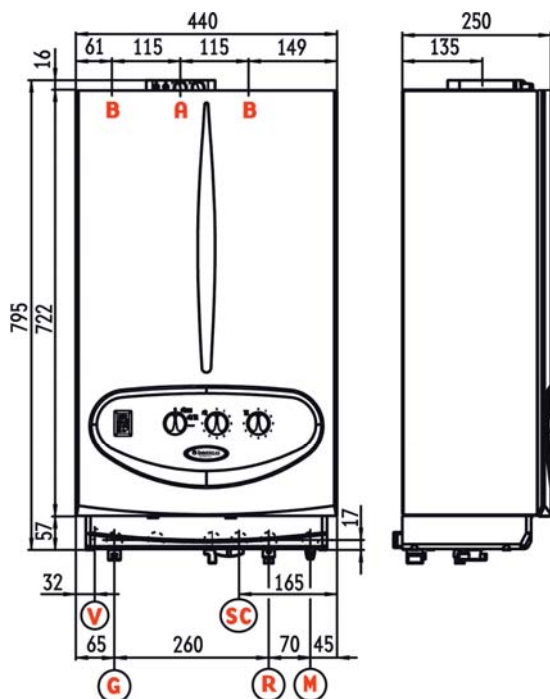

## Legenda

- V** Elektrické připojení
- G** Přívod plynu
- SC** Odvod kondenzátu
- R** Zpátečka z topného okruhu
- A** Přívod do topného okruhu
- M** Sání vzduchu / Odvod spalín
- B** Sání vzduchu

## Připojení VICTRIX 24 kW R

Plyn	Okruh topení	
G	R	M
3/4"	3/4"	3/4"



Technické údaje	Jednotky	VICTRIX 24 kW R
Maximální tepelný výkon	kW	24,0
Minimální tepelný výkon	kW	4,0
Účinnost při 100% výkonu (40/30°C)	%	107,0
Účinnost při 30% výkonu (40/30°C)	%	107,0
Spotřeba plynu při max./min. výkonu *	m <sup>3</sup> /h	2,57 / 0,52
Max. tlak v okruhu topení	bar	3
Max. teplota v okruhu topení	°C	85
Instalovaný elektrický výkon	W	55
El. krytí		IPX4D
Třída NOx		5
Hmotnost prázdného kotle	kg	45

\*platí pro zemní plyn G20

- Malé rozměry - hloubka pouze 250 mm
- Možnost připojit modulační jednotku CAR<sup>V2</sup>
- Možnost provozu na otevřeném či uzavřeném topném systému
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Možnost připojit zónové jednotky DIM<sup>V2</sup>
- Možnost připojit nepřímotopný boiler TUV pomocí rozšiřovací sady 3.017239

Během let užívání jsou výrobky ovlivněny různými faktory (atmosférickými vlivy, tvrdostí vody, vodním kamenem apod.) Zde uvedené údaje se vztahují na nové výrobky, a to odborně nainstalované a užívané v souladu s platnými normami.  
Poznámka: Doporučujeme periodickou údržbu autorizovanou firmou.



VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, 460 06 Liberec 6 • Tel.: 48 510 80 41 • 48 510 20 04

[www.immergas.cz](http://www.immergas.cz)