

Proč Vaillant?

Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.



auroSTEP plus

Solar Set 1

Solar Set 2 exclusiv

Solar Set 2 N

Protože  **Vaillant** myslí dopředu.

Vše připraveno


auroSTEP plus



Solární panel auroTHERM classic VFK 135 D



Zásobník VIH SN 250/3 a VIH SN 350/3

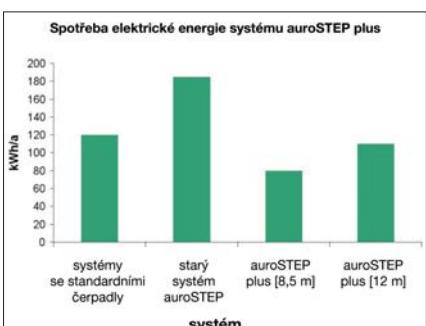

Největší předností solárního systému auroSTEP plus pro přípravu teplé vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému jako jsou čerpadlová skupina, bivalentní zásobník (150, 250 l nebo 350 l) a regulátor, jsou integrovány v jeden celek, který je již kompletně připraven k montáži včetně potřebného množství solární kapaliny. Systém, který již nevyžaduje montáž jednotlivých prvků, vychází vstří zejména montážním firmám a po propojení zásobníku se solárními panely je instalace dokončena.

Základní funkce a charakteristika

Při dostatečné intenzitě slunečního záření začne vysoce účinné čerpadlo s plynule regulovatelnými otáčkami doprovádat solární kapalinu do panelů, kde přebírá tepelnou energii za slunečního záření, kterou dále předává do teplé vody v zásobníku (systémy auroSTEP plus s maximální výškou instalace do 12 m využívají navíc přídavné nízkoenergetické čerpadlo). Po nahřátí zásobníku dojde k vypnutí čerpadla a kapalina steče samospádem do solárního zásobníku. Jedná se o beztlakový systém ovládaný solárním regulátorem na základě rozdílu teplot mezi solárním panelem a teplou vodou. Zásobník je vybaven regulátorem, který zajišťuje kontrolu všech komponentů solárního systému a v případě slabého slunečního záření zajišťuje komunikaci s kotlem při dohřevu zásobníku bivalentního provedení, nebo ovládá spínání elektrické topné tyče zásobníku monovalidního provedení.

Výhody systému

- jednoduchá a rychlá montáž zásobníku, který je již z výroby naplněn nemrznoucí kapalinou
- odpadá komplikované plnění systému solární kapalinou a následné odvzdušňování
- jednoduchá obsluha a snadné nastavení individuálních parametrů na solárním regulátoru
- nenáročný na prostor - systém nevyžaduje další komponenty, jako např. expanzní nádobu, odvzdušňovací prvky atd.

Obecné podmínky instalace:

- celková délka propojovacího potrubí (výstup, zpátečka solárního systému) nesmí přesáhnout délku 40 m
- solární zásobník musí být umístěn vždy pod nejnižším bodem kolekt. pole
- solární potrubí musí mít směrem k zásobníku klesající sklon

Podmínky instalace dle typu:

auroSTEP plus 1.150

- vzdálenost mezi spodní hranou zásobníku a horní hranou solárního panelu nesmí přesáhnout výšku 8,5 m
- 1ks solárního panelu VFK 135 D nebo VFK 135 VD

auroSTEP plus 2.250

- vzdálenost mezi spodní hranou zásobníku a horní hranou solárních panelů nesmí přesáhnout výšku 8,5 m
- 2 ks solárních panelů VFK 135 D nebo VFK 135 VD


auroSTEP plus 2.250 P a auroSTEP plus 2.350 P

- vzdálenost mezi spodní hranou zásobníku a horní hranou solárních panelů nesmí přesáhnout výšku 12 m
- 2 ks solárních panelů VFK 135 D nebo VFK 135 VD




Sestava auroSTEP plus obsahuje:

- 1x zásobník (150, 250 l nebo 350 l)
s čerpadlovou skupinou a solárním
regulátorem
- 1x kolektor auroTHERM classic VFK 135 D
nebo VFK 135 VD (pro zásobník 150 l)
nebo
- 2x kolektor auroTHERM classic VFK 135 D
nebo VFK 135 VD (pro zásobník 250
nebo 350 l)
- 1x základní střešní příslušenství
- Nutno zvolit držáky kolejtorů dle použité střešní
krytiny - nejsou základní součástí sestavy
- Jednotlivé položky nejsou samostatně prodejné.

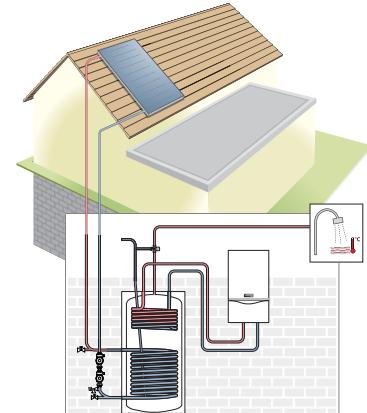


Hydraulické schéma auroSTEP plus -
bivalentní zásobník

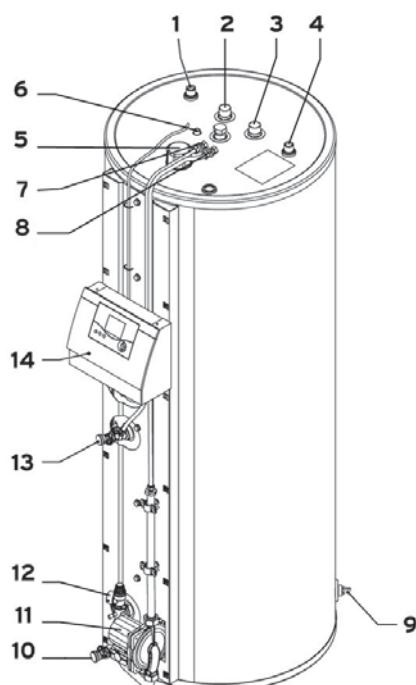

Konstrukce auroSTEP plus

Legenda:


- 1 Výstup teplé vody R3/4
- 2 Vstup topné vody R1
- 3 Výstup topné vody R1
- 4 Vstup studené vody R 3/4
- 5 Ochranná anoda
- 6 Jímka pro teplotní čidlo
- 7 Výstup solární systém
- 8 Zpátečka solární systém
- 9 Vypouštění zásobník
- 10 Vypouštění solární okruh
- 11 Solární čerpadlo
- 12 Pojistný ventil
- 13 Odvzdušnění
- 14 Regulátor

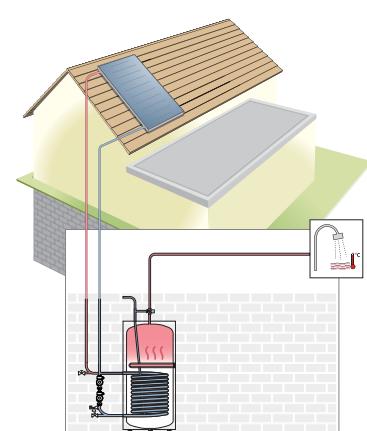

Hydraulické schéma auroSTEP plus -
monovalentní zásobník

Inteligentní využití energie:

Solar Set 1

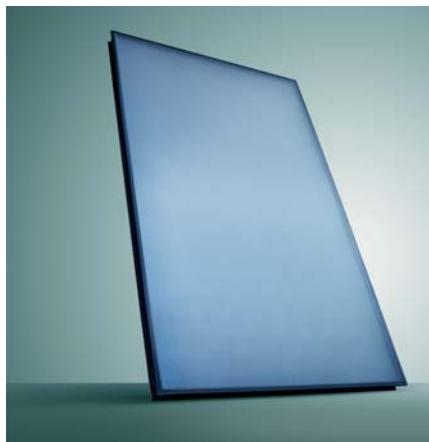

Solární panel auroTHERM VFK 145 V

Základním prvkem solárního systému Solar Set 1 je kolektor auroTHERM VFK 145 H pro horizontální montáž nebo auroTHERM VFK 145 V pro vertikální montáž. Použitím ušlechtilých materiálů bylo možné dosáhnout vysoké schopnosti absorpcie slunečního záření a z toho vyplývající vysoké účinnosti zařízení. Až 95 % sluneční energie je zachyceno kolektorem. Toto řešení nabízí uživateli úsporu až 60 % nákladů na přípravu TV. Panel má plochu 2,51 m² a jeho povrch je pokryt speciálním strukturovaným ochranným sklem o tloušťce 3,2 mm.

Možnosti instalace

Kolektor je možné namontovat na střechu plochou, nebo šíkmou, popř. do volného prostoru. Neoddělitelnou součástí systému je bivalentní solární zásobník VIH S 300/1 o objemu 300 l. Tento speciální typ zásobníku obsahuje dvě topné spirály, přičemž jeho objem a konstrukce plně zabezpečí komfort TV i pro nejnáročnější zákazníky. Část zásobníku, která je ve styku s teplou vodou, je pokryta smaltem. Pro zvýšení korozivzdornosti je ve vnitřním prostoru umístěna hořčíková anoda. Nejdůležitější součástí celého solárního systému je regulátor auroMATIC 620/3. Dokáže regulovat přípravu teplé vody v zásobníku pomocí kolektoru, v případě potřeby je schopný regulovat dohřev pomocí topného kotla. Regulátor již obsahuje modul pro regulaci topného systému a lze jej v případě komplikovanějšího systému rozšířit o další moduly.

Další důležitou součástí celého systému je čerpadlová skupina, zajišťující hydraulické propojení kolektorů se zásobníkem včetně napojení pro expanzní nádobu.




Zásobník auroSTOR VIH S 300

Intenzita slunečního záření v České republice - průměrné roční hodnoty




Solární ekvitermní regulátor auroMATIC 620/3

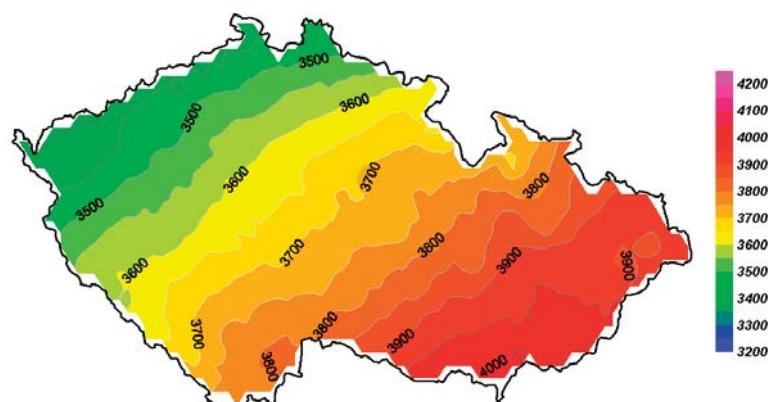




Hydraulické schéma solárního systému

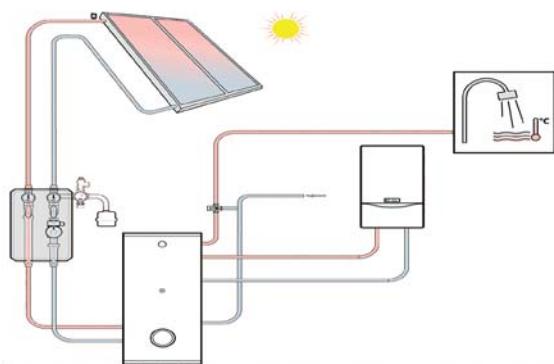


systém se závěsným kotle

Solární systém s ohřevem teplé vody a bazénem

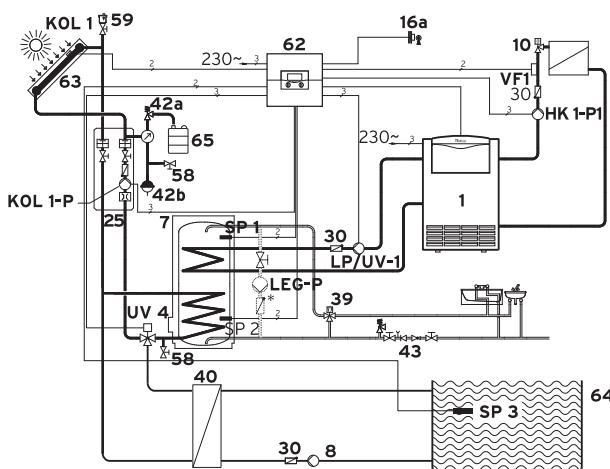

Solární systém s ohřevem teplé vody

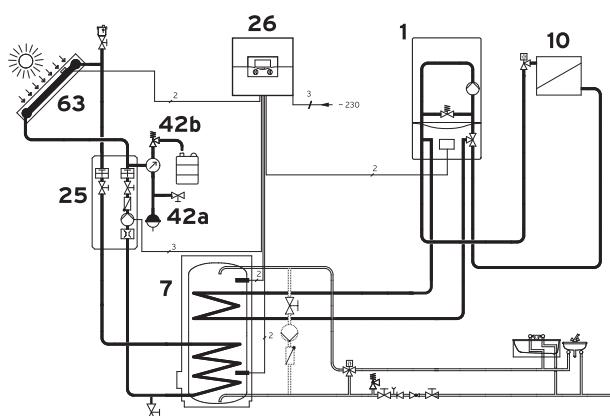

Sestava Solar Set 1 za zvýhodněnou cenu obsahuje:

- závěsný kondenzační kotel ecoTEC plus
- 309604 - zásobník VIH S 300/1
- 0020092434 - regulátor auroMATIC 620/3
- 302097 - expanzní nádoba (18l)
- 309639 - čerpadlová skupina
- 302498 - nemrznoucí směs, 20l
- 302019 - odvzdušňovač s uzavíracím ventilem
- 0020055181 - hydraulické propojení panelů
- 0020059893 - připojovací hydraulická sada
- 0010004455 - 2x kolektor auroTHERM VFK 145 V (vertikálně - panel na výšku)
- 0020059899 - 2x montážní profily vertikální

Tuto sestavu je nutno doplnit o držáky kolektorů dle použité střešní krytiny. Pro horizontální provedení panelů kontaktujte zástupce Vaillant.

Legenda:

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| 1 | Stacionární kotel |
| 7 | Solární zásobník teplé vody |
| 8 | Oběhové čerpadlo bazénové technologie |
| 10 | Termostatický ventil na topném tělesu |
| 16a | Venkovní čidlo |
| 25 | Solární stanice |
| 30 | Zpětná klapka |
| 39 | Termostat. směšovač TV |
| 40 | Výměník bazén |
| 42a | Pojistný ventil |
| 42b | Expanzní nádoba |
| 43 | Připojovací skupina |
| 58 | Napouštěcí a vypouštěcí ventil |
| 59 | Odvzdušňovač |
| 62 | Solární regulátor |
| 63 | Kolektor |
| 64 | Bazén |
| 65 | Směšovací a záhytná nádoba |
| KOL 1 | Teplotní čidlo kolektoru |
| KOL 1-P | Čerpadlo solárního okruhu |
| HK 1-P | Čerpadlo topné větve |
| LEG-P | Čerpadlo pro termickou dezinfekci |
| LP/UV-1 | Nabíjecí čerpadlo |
| SP 1 | Zásobníkové čidlo, horní |
| SP 2 | Zásobníkové čidlo, dolní |
| SP 3 | Teplotní čidlo, bazén |
| UV 4 | Přepínací ventil solárního okruhu |
| VF 1 | Příložné čidlo |

Legenda:

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1 | Závěsný plynový kotel |
| 7 | Bivalentní zásobník |
| 10 | Topný systém |
| 25 | Čerpadlová skupina |
| 26 | Solární regulace |
| 42a | Expanzní nádoba |
| 42b | Pojistný ventil |
| 63 | Solární panel |

Neplýtvejte zbytečně energií:

Solar Set 2 exclusiv a 2N pro podporu vytápění





Vakuový trubkový solární panel
auroTHERM exclusiv VTK 570/2



Zásobník auroSTOR VPS SC 700



Hydraulická přepínací skupina

Solar Set 2 exclusiv je určen pro využití solární energie nejen pro ohřev teplé vody, **ale zejména pro podporu vytápění**. Pro tento účel byla navržena kombinace vakuových trubicových panelů auroTHERM exclusiv VTK 570/2 nebo VTK 1140/2 a trivalentního akumulačního zásobníku auroSTOR VPS SC 700.

Protože vakuové panely dokáží využít sluneční energii i v průběhu zimního období, je výhodné ji během dne předávat do topné vody v akumulačním zásobníku a následně ji využívat v topném systému pro vytápění. Tím se docílí významné úspory ve spotřebě zemního plynu nebo propanu. Uvnitř vnitřního prostoru zásobníku auroSTOR je umístěn přídavný zásobník o objemu 180 l pro teplovodu. Touto konstrukcí je solární energie využívána i pro ohřev teplé vody.

Nejdůležitějším prvkem celého systému je vakuový trubicový panel auroTHERM exclusiv VTK 570/2, který se vyznačuje vynikající účinností během celého roku, a to i v zimním období. Je tvořen šesti (VTK 1140/2 dvanácti) vakuovými trubicemi z borosilikátu se selektivní vrstvou z dusitanu hliníku, ve kterých je umístněná smyčka z měděné trubky pro vlastní ohřev solární kapaliny. Ohřátá solární kapalina je pomocí čerpadla doprováděna do zásobníku, ve kterém dochází k předávání tepelné energie do topné vody.

Trubicový kolektor je uložen v hliníkové konstrukci a použité materiály a technologie výroby zaručují vysokou účinnost a životnost.

Hmotnost celého panelu je pouhých 19 kilogramů a to rovněž usnadňuje manipulaci a montáž na střeše. Speciální příslušenství pro upevnění na střeše nenarušuje vůbec celkový vzhled střechy a opět ulehčuje vlastní instalaci.

Jako alternativa k systému **Solar Set 2 exclusiv** je **Solar Set 2 N**, kde je využito plochých kolektorů auroTHERM VFK 145 V.


Pomocí dalšího prvku - tzv. hydraulické přepínací skupiny je usnadněna montáž a hydraulické propojení všech ostatních komponentů celé sestavy.

Tento díl obsahuje dva přepínací ventily, které jsou ovládány solární ekvitermní regulací auroMATIC 620/3. Všechny tyto prvky jsou navrženy tak, aby jejich zapojení bylo co nejméně časově náročné. Firma Vaillant nabízí tímto komplexním systémovým řešením hospodárné, ekologické vytápění a ohřev teplé vody.

Ideální kombinace pro teplo a teplou vodu

auroTHERM 570/2 + auroSTOR VPS SC 700

Hydraulické schéma solárního systému

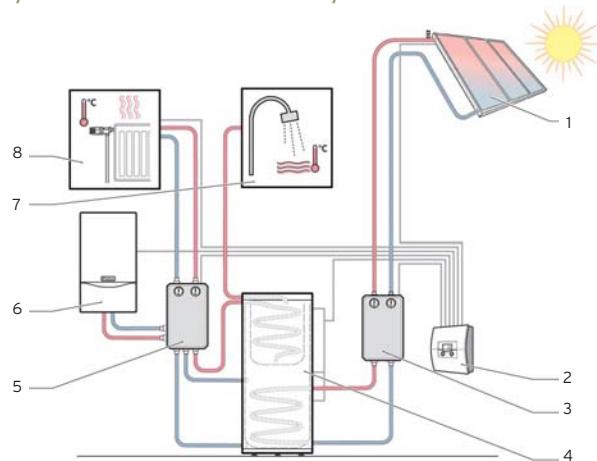

Legenda:

- 1 Solární panel
- 2 Regulátor auroMATIC 620/3
- 3 Čerpadlová skupina
- 4 Akumulační zásobník
- 5 Hydraulická přepínací skupina
- 6 Závěsný kotel

7 Rozvod teplé vody
8 Topný systém

Detail trubice vakuového solárního panelu

auroTHERM VTK 570/2



Sestava Solar Set 2 exclusiv za zvýhodněnou cenu obsahuje:

- 0010002225 8x vakuový solární panel auroTHERM VTK 570/2
- 0020076780 8x montážní profil
- 0020076786 1x připojovací hydraulická sada
- 0020076779 7x hydraulické propojení panelů
- 302425 1x trivalentní akumulační zásobník auroSTOR VPS SC 700
- 302497 1x expanzní nádoba, 80l, stacionární provedení
- 302405 1x předřadná expanzní nádoba, 5l
- 302427 1x hydraulická přepínací skupina
- 309639 1x čerpadlová skupina
- 302019 1x solární odvzdušňovač s uzavíracím ventilem
- 0020092434 1x solární ekvitermní regulace auroMATIC 620/3
- 302498 3x nemrzoucí směs, 20l

(Nutno zvolit držáky kolektorů dle použité střešní krytiny - nejsou základní součástí sestavy)

Alternativa k systému Solar Set 2 exclusiv je Solar Set 2 N kde je využito plochých kolektorů auroTHERM VFK 145 V:

Sestava Solar Set 2N za zvýhodněnou cenu obsahuje:

- 0010004455 5x plochý solární panel auroTHERM VFK 145 V (vertikálně - panel na výšku)
- 0020059899 5x montážní profily vertikální
- 0020055181 4x hydraulické propojení panelů
- 0020059893 1x připojovací hydraulická sada
- 302425 1x trivalentní akumulační zásobník auroSTOR VPS SC 700
- 302497 1x expanzní nádoba, 80l, stacionární provedení
- 302405 1x předřadná expanzní nádoba, 5l
- 302427 1x hydraulická přepínací skupina
- 309639 1x čerpadlová skupina
- 302019 1x solární odvzdušňovač s uzavíracím ventilem
- 0020092434 1x solární ekvitermní regulace auroMATIC 620/3
- 302498 3x nemrzoucí směs, 20l

(Nutno zvolit držáky kolektorů dle použité střešní krytiny - nejsou základní součástí sestavy)



Solární kolektory Vaillant

možné instalce




Podle stavební dispozice lze kolektory montovat pomocí originálního příslušenství Vaillant přímo na šikmou střechu domu nebo měnit jejich sklon pomocí stojanů na šikmé střeše. Další možnost je integrovat kolektory přímo do střechy nebo je instalovat volně na plochou střechu. Kolektory lze také namontovat přímo na fasádu nebo balkon, popřípadě na stojany pro změnu jejich úhlu.


Veškeré tyto montážní možnosti slouží k maximálnímu možnému přizpůsobení umístění a využití sluneční energie dle stavebních možností zákazníka.



Montáž na střechu

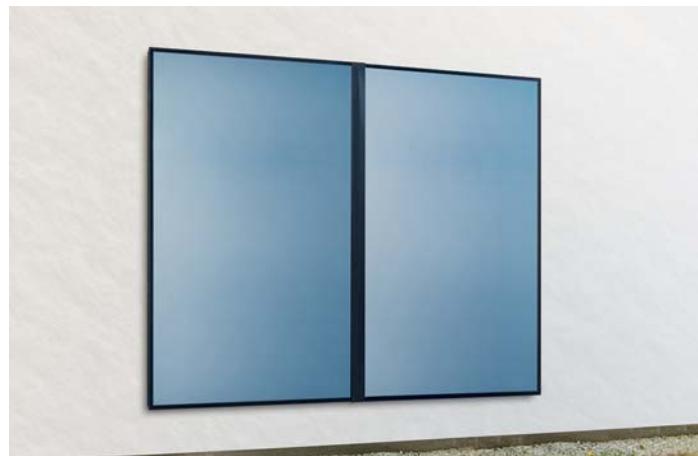

Montáž na fasádu

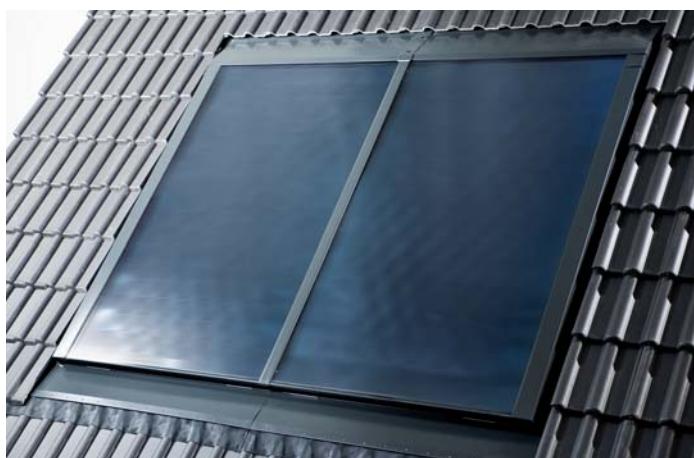

Montáž do střechy



Montáž na fasádu s úpravou sklonu



Montáž na střechu s úpravou sklonu




Montáž na plochou střechu

Vše připraveno

Akumulační zásobníky allSTOR VPS/3



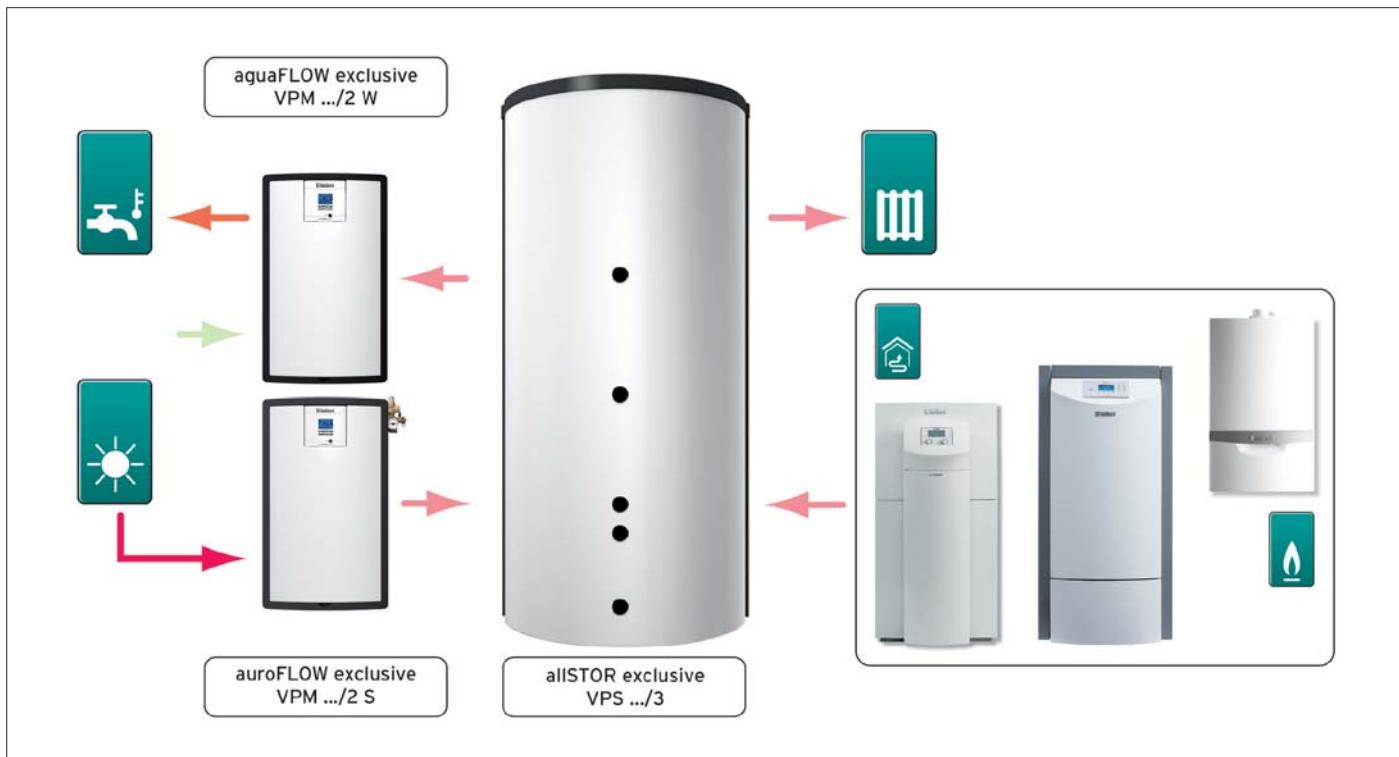

Součásti akumulačního systému

Centrální součástí akumulačního systému allSTOR je multifunkční akumulační zásobník VPS .../3. Akumulační zásobník se napojí teplem z jednoho nebo několika zdrojů tepla a případně také ze solární jednotky. Multifunkční akumulační zásobník je vybaven usměrňovacími prvky, vestavbami a potrubím, které zabezpečují optimální vrstvené ukládání vody shora (teplá) dolů (studená). Akumulační zásobník slouží jako mezizásobník na topnou vodu, která se z něho vede dále do topných okruhů nebo do jednotky k ohřevu teplé vody.

Multifunkční zásobníky jsou k dispozici ve variantách „exclusive“ a „plus“.

Zatímco zásobník allSTOR exclusive se používá jako pravý multifunkční zásobník, slouží zásobník allSTOR plus v první řadě jako akumulační zásobník. Obě varianty zásobníku jsou vybaveny přípojkami pro potrubí topných systémů a kotle. Zásobník allSTOR exclusive má navíc také přípojku k připojení solární jednotky a jednotky k ohřevu teplé vody. Uvnitř zásobníku allSTOR exclusive se nachází dělící přepážka a různé tlumiče proudění a potrubí sloužící k optimálnímu a účinnému vrstvení vody shora (teplá voda) dolů (studená voda). Dělící přepážka se nachází uprostřed zásobníku, takže zóny zásobníku určené pro potřeby topení a ohřevu teplé vody jsou stejně velké.

Tlumiče proudění jsou také v zásobníkách varianty plus, ale nemají stejně vlastnosti. V těchto zásobníkách není vnitřní dělící přepážka.

To vede k tomu, že se přítékající topná voda odvádí dolů, protože „poloviční“ tlumič proudění nemůže kompletně zachytit kinetickou energii.

K ohřevu teplé vody je určena jednotka k ohřevu teplé vody VPM...W. Tato jednotka připravuje teplou vodu podle potřeby průtokovým způsobem přenášením na akumulovaného tepla přes deskový výměník tepla na pitnou vodu z vodovodní sítě.

K začlenění solárního systému slouží solární jednotka VPM...S. Tato jednotka zajišťuje transport tepla z kolektorového pole do akumulačního zásobníku. Součástí solární jednotky je integrovaný regulátor a displej, který slouží k zobrazení solárního zisku.

Shrnutí:

Akumulační systém Vaillant allSTOR nabízí vynikající možnost, jak naplnit požadavky na úsporu energie (EnEV), nebo je dokonce překročit.

Optimálních faktorů nákladnosti systému lze dosáhnout pouze s obnovitelnými zdroji energie jako jsou solární systémy nebo tepelná čerpadla. Akumulační systém allSTOR je v těchto případech tím prvkem, který napomáhá dosažení stanovených požadavků.

Technické údaje zásobníků auroSTEP plus a auroSTOR

Technické údaje - solární zásobníky	Jednotky	auroSTEP plus				auroSTOR	
		150/3 monovalentní	250/3 monovalentní	250/3 bivalentní	350/3 bivalentní	VIH S 300	VPS SC 700
Objem zásobníku	l	150	252	248	389	275	670/180/490 (celkem/TV/ topná voda)
Trvalý výkon TV ¹⁾ při teplotě 85/65 °C	l/h	-	-	642	642	491	610
Max. připojovací tlak pro TV	MPa	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Max. připojovací tlak pro topnou vodu	MPa	-	-	0,5	0,5	1,0	0,3
Solární výměník tepla:							
Topná plocha	m ²	1,30	1,30	1,30	1,60	1,60	2,70
Objem solární kapaliny	l	8,5	8,5	8,5	12,3	9,0	17,5
Max. vstupní teplota solární kapaliny	°C	110	110	110	110	110	95
Max. teplota TV	°C	75	75	75	75	85	85
Pohotovostní spotřeba energie ²⁾	kWh/d	≤ 1,3	≤ 2,3	≤ 2,3	≤ 2,3	≤ 3,1	≤ 3,6
Výměník tepla pro topení/přípravu TV:							
Topná plocha	m ²	-	-	0,8	0,8	0,65	0,82
Průtok topné vody	l/h	-	-	1100	1100	1950	2000
Objem topné vody v topné spirále	l	-	-	5,4	5,4	5,5	4,8
Tlaková ztráta v topné spirále při max. průtoku topné vody	kPa	-	-	2,5	2,5	14,0	4,5
Max. vstupní teplota topné vody	°C	-	-	90	90	110	95
Max. teplota TV	°C	-	-	75	75	85	85
Elektrická topná tyč (keramické dělené topné těleso)							
příkon	kW	1,8	2,7	-	-	-	-
maximální teplota teplé vody	°C	70	70	-	-	-	-
Rozměry:							
Vnější průměr	mm	605	605	605	814	660	950
Průměr bez izolace	mm	500	500	500	650	530	750
Výška	mm	1007	1692	1692	1520	1775	1895
Vstup/výstup teplé vody	závit	R ¾"	R ¾"	R ¾"	R ¾"	R 1"	R ¾"
Přípoj cirkulačního potrubí	závit	R ¾"	R ¾"	R ¾"	R ¾"	R ¾"	R ½"
Vstup/výstup topné vody	závit	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"
Vstup/výstup solární kapaliny	mm / závit	10	10	10	10	R 1"	G 1"
Hmotnost:							
Zásobník včetně izolace a obalu	kg	110	130	140	225	185	230
Zásobník v provozním stavu	kg	260	382	400	614	460	926

¹⁾ při smíšené teplotě teplé vody 45°C a teplotě vody v zásobníku 60°C

²⁾ při teplotě vody v zásobníku 65°C a okolní teplotě 20°C

Technické údaje solárních kolektorů auroTHERM

Technické údaje - kolektory	Jednotky	auroTHERM					
		classic VFK 135 D	classic VFK 135 VD	VFK 145 V	VFK 145 H	exclusiv VTK 570/2	exclusiv VTK 1140/2
Plocha (brutto / aperturní)	m ²	2,51 / 2,33	2,51 / 2,33	2,51 / 2,35	2,51 / 2,35	1,14 / 1,0	2,28 / 2,0
Výška	mm	2033	1233	2033	1233	1652	1652
Šířka	mm	1233	2033	1233	2033	702	1392
Hloubka	mm	80	80	80	80	111	111
Hmotnost	kg	38	38	38	38	19	37
Účinnost η0 (dle EN 12975)	%	80,1	80,1	79,1	80,1	64,2	64,2
Koeficient účinnosti k1	W / (m ² K)	3,76	3,76	2,41	3,32	0,885	0,885
Koeficient účinnosti k2	W / (m ² K ²)	0,012	0,012	0,049	0,023	0,001	0,001



Technické údaje akumulačních zásobníků allSTOR VPS 300/3 - 2000/3

Označení	Jednotka	Tolerance	VPS 300/3	VPS 500/3	VPS 800/3	VPS 1000/3	VPS 1500/3	VPS 2000/3
Objem nádoby zásobníku	l	± 2	303	491	778	962	1505	1917
Povolený provozní přetlak (na straně topení)	MPa (bar)	–	0,3 (3)					
Max. teplota topné vody	°C	–	95					
Vnější průměr nádoby zásobníku (bez tep. izolace)	mm	± 2	500	650	790	790	1000	1100
Vnější průměr nádoby zásobníku (s tepelnou izolací)	mm	± 10	780	930	1070	1070	1400	1500
Hloubka nádoby zásobníku (vč. tep. izolace a přípojek)	mm	± 10	828	978	1118	1118	1448	1548
Výška nádoby zásobníku (vč. odvzdušňovacího ventilu a kruhového podstavce)	mm	± 10	1735	1715	1846	2226	2205	2330
Výška akumulačního zásobníku (vč. tepelné izolace)	mm	± 10	1833	1813	1944	2324	2362	2485
Hmotnost nádoby zásobníku (prázdné)	kg	± 10	70	90	130	145	210	240
Hmotnost nádoby zásobníku (plné)	kg	± 10	373	581	908	1107	1715	2157
Klopný rozměr	mm	± 20	1734	1730	1870	2243	2253	2394
Pohotovostní spotřeba energie	kWh/24h	–	<1,7	<2,0	<2,4	<2,5	<2,9	<3,3

Technické údaje jednotky k ohřevu teplé vody VPM 20/25/2 W VPM 30/35/2 W VPM 40/45/2 W pro akumulační zásobníky allSTOR VPS /3

Označení	Jednotka	VPM 20/25/2 W	VPM 30/35/2 W	VPM 40/45/2 W
Výkon při ohřevu teplé vody				
při teplotě vody 60°C	l/min	20	30	40
max. NL*	–	3	5	9,5
jmenovitý výkon	kW	49	73	97
při teplotě vody 65°C	l/min	25	35	45
max. NL*	–	4	7	11,5
jmenovitý výkon	kW	60	85	109
rozsah teplot	°C		40 ... 60	
teplota při termické dezinfekci	°C		70	
Elektrické připojení				
jmenovité napětí	V, Hz		230, 50	
příkon jednotky k ohřevu teplé vody	W		25 ... 93	
příkon cirkulačního čerpadla	W		25	
Rozměry				
výška	mm		750	
šířka	mm		450	
hloubka při montáži na akumulační zásobník			250	
hmotnost	kg	16	16	19

* Měřeno podle normy EN 4708-3: při teplotě teplé vody 45°C, teplotě studené vody 10°C a teplotě zásobníku 65°C. (dle použitého zdroje tepla a velikosti zásobníku)

Technické údaje solárních jednotky VPM 20/2 S VPM 60/2 S pro akumulační zásobníky allSTOR VPS /3

Označení	Jednotka	VPM 20/2 S	VPM 60/2 S
plocha solárních kolektorů	m ²	4 ... 20	20 ... 60
výměník tepla	–	21 desek	49 desek
Rozměry			
výška	mm		750
šířka	mm		450
hloubka při montáži na zásobník	mm		250
hmotnost	kg	18	19
Elektrické připojení			
jmenovité napětí	V, Hz	230, 50	
příkon (naměřený)			max. 140
jmenovité napětí	V, Hz	230, 50	
spotřeba solárního čerpadla			max. 70
spotřeba akumulačního čerpadla	W		max. 63

Vaillant Group Czech s.r.o.

Chrášťany 188 ■ 252 19 Chrášťany ■ Telefon 281 028 011
Fax 257 950 917 ■ www.vaillant.cz ■ vaillant@vaillant.cz