



HADICOVÝ SYSTÉM DN25

ReAI DN 25/20 a ReAI DN 25/30

Hadicový naviják s tvarově stálou hadicí podle ČSN EN 671-1 a ČSN 730873



Technické údaje


- skříň je vyrobena z plechu DC01 o síle 1 mm
o rozměrech V x Š x H (mm): 650 x 650 x 250
- povrchová úprava – komaxitová barva s odstíny RAL
- dvířka jsou otvíratelná o 180° a jsou opatřena větracími otvory
- 3 polohová/ otočně ovládaná/ požární proudnice DN25
ekvivalentní průměr hubice 9mm
- tvarově stálá hadice DN 25 dle ČSN EN 694
- propojovací tvarově stálá hadice DN25 s ručně ovládaným
kulovým ventilem 1"
- výkyvný hadicový naviják s ručním ovládáním
- 2 otvory na obou bocích skříně (vylamovací záslepky)
pro přívod vody

Příslušenství


- 4 ks vrut 6 x 45 mm
- 4 ks hmoždinka 10 x 45 mm
- 4 ks podložka Ø 6,4 mm

| Název | barva | Varianta zavírání | dveře | Objednací kód |
|--|---------|----------------------|----------|------------------|
| ReAI DN25/20 (systém s hadicí 20 metrů) | červená | uzávěr | plné | 695-10 |
| | | | se sklem | 695-12 |
| | | zámek | plné | 695-11 |
| | | | se sklem | 695-13 |
| | bílá | uzávěr | plné | 695-14 |
| | | zámek | plné | 695-15 |
| | | | se sklem | 695-16 |
| | | | se sklem | 695-17 |


| Název | barva | Varianta zavírání | dveře | Objednací kód |
|--|---------|----------------------|----------|------------------|
| ReAI DN25/30 (systém s hadicí 30 metrů) | červená | uzávěr | plné | 696-10 |
| | | | se sklem | 696-12 |
| | | zámek | plné | 696-11 |
| | | | se sklem | 696-13 |
| | bílá | uzávěr | plné | 696-14 |
| | | zámek | plné | 696-15 |
| | | | se sklem | 696-16 |
| | | | se sklem | 696-17 |

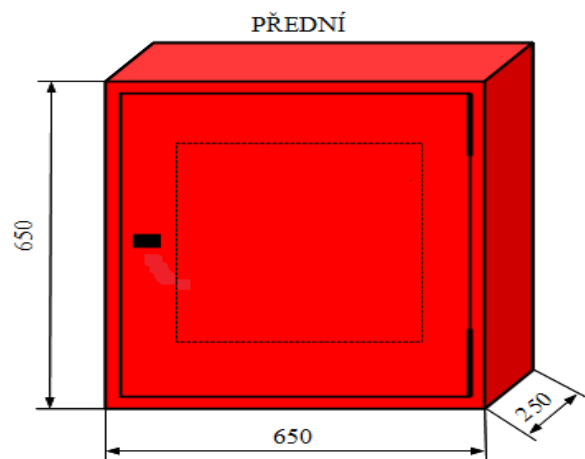

POHLED:
ZADNÍ

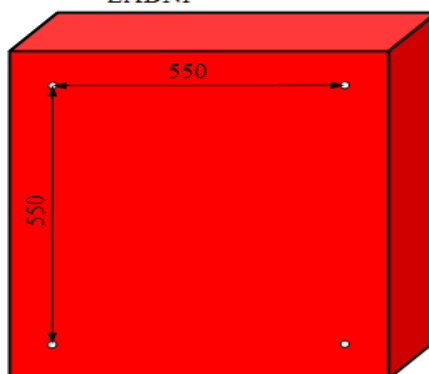

BOČNÍ

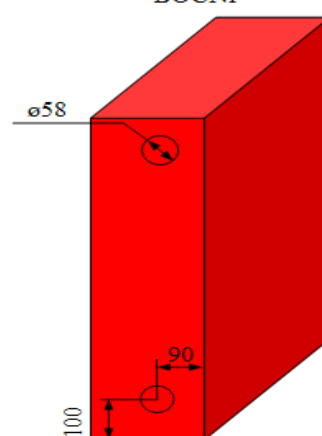

roz měry jsou v mm