

## ŠOUPÁTKO UZAVÍRACÍ S PLNÝM PRŮTOKEM

### Technické parametry

použití: sanitární a vodovodní rozvody

tělo: tepelně lisovaná mosaz

ovládací kolečko: ocel

kryt těla: mosaz

upevňovací matka: mosaz

dřík: mosaz


přepážka / uzávěr: mosaz

těsnění dříku: PTFE

těsnění těla: temasil



Pozice	Název	Materiál
1	Tělo	Mosaz
2	Kryt – část těla	Mosaz
3	Klín	Mosaz
4	Dřík	Mosaz
5	Upevňovací matka	Mosaz
6	Uzamykací matka	Mosaz
7	Kroužek dříku	Mosaz
8	Těsnění těla	Temasil
9	Těsnění dříku	PTFE
10	O – kroužek	NBRI
11	Ovládací kolečko	Ocel
12	Pouzdro kolečka	Hliník
13	Matka	Ocel

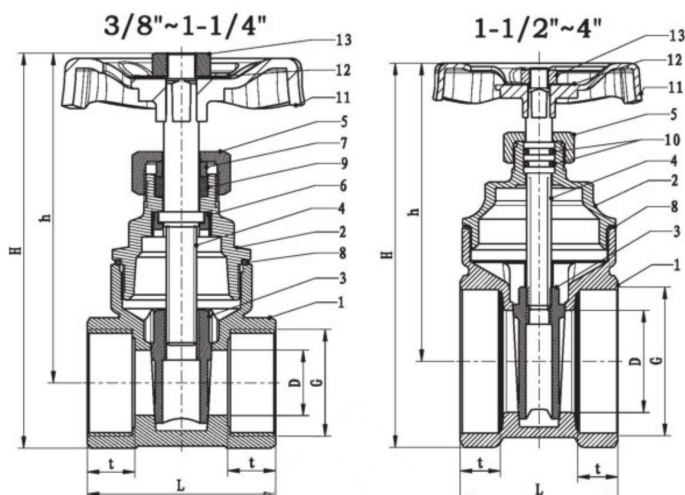

Kód	G	Bar [max]	D [mm]	t [mm]	L [mm]	H [mm]	h [mm]	Hmotnost [g]
34 DN 10	3/8"	10	12,5	9,5	37,5	78,5	65,5	196
34 DN 15	1/2"	10	13,0	9,5	37,5	78,5	65,5	179
34 DN 20	3/4"	10	15	11	41	84	67	206
34 DN 25	1"	10	19	11	44,5	96	76,5	288
34 DN 32	1" 1/4	10	26	12,5	50,5	116	90,5	445
34 DN 40	1" 1/2	10	33	13,5	51	124	96	555
34 DN 50	2"	10	42	16	61	156	119	970
34 DN 65	2" 1/2	16	60	17	66	204	159	1738
34 DN 80	3"	16	68	23	84	237	185	2464
34 DN 100	4"	16	93	19	80	295	227	4304