

FILTR ZÁVITOVÝ S NEREZOVÝM SÍTKEM

použití: na sací potrubí vody, olejů a neagresivních kapalin

instalace: svislá poloha

maximální pracovní teplota: 110 °C


materiál těla: odlévaná mosaz

těsnění: NBR

vodicí tyčka: mosaz lisovaná za tepla



Pozice	Název	Materiál
1	Tělo	Mosaz
2	Filtr – část těla	Mosaz
3	Jádro klapky	Mosaz
4	Těsnění	NBR
5	Těsnění	Temasil

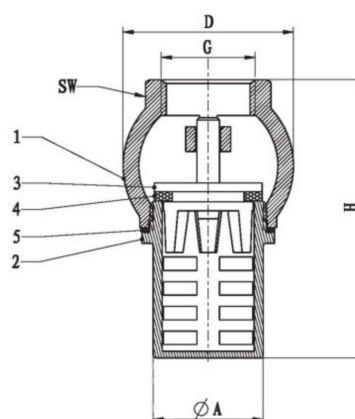

Bar (max)	16	16	16	16	16	16	16	16	16
G	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
D (mm)	38	44	48	57	66	77	86	111	143
H (mm)	62	68	76	95	101,5	116	139,5	148,5	186
A (mm)	24,5	28	30,5	38	45,5	57,5	58,5	78	94
Hmotnost (g)	158	200	248	395	540	833	1024	1638	2780