

## Kanalizační poklop D400 bez ventilace ECOTOP



Norma	Použití	Třída zatížení
ČSN EN 124		D400



### Kanalizační poklop D400 ECOTOP® bez ventilace

#### Určení

- méně dopravně zatížené komunikace, místa s lehčí dopravou

#### Pružinové uzamykání



- pružinové uzamykání pomocí litinového pružinového segmentu
- zabraňuje samovolnému otvírání poklopu
- ochrana proti vandalizmu a krádeži (u verzí s obrtlíkem 904 327)

#### Pant

- rozebíratelný pant
- ochrana před samovolným uzavřením při 75°
- inspekční poloha při 100°

#### Těsnění

- dlouhá životnost, odolné proti otěru i při extrémním zatížení, působí v horizontálním i vertikálním směru
- těsnění je umístěno v rámu

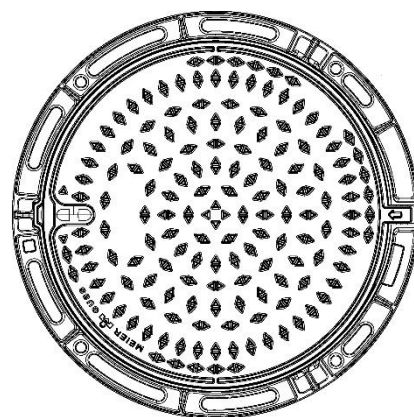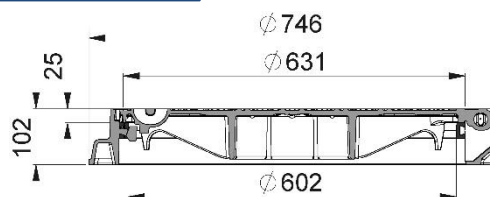

Označení	904 325
Třída zatížení	D400
Materiál	Víko GJS Rám GJS
Stavební výška	102 mm
Vnější průměr	746 mm
Hmotnost	50 kg
Počet ks na paletě	14

**Upozornění:** umístění tohoto typu poklopu není doporučováno do velmi frekventovaných komunikací a dále pak do stopy jízdních pruhů.