

OPOP

partner for your heating

AUTOMATICKÉ KOTLE

Automatický kotel H824-A

V PRODEJI
OD 1.3.2016

Palivo: hnědé uhlí ořech 2

Výkon: 20 – 50 kW

Přednosti kotlů:

Ekonomický provoz

- Vysoká účinnost 93%
- Nízká spotřeba elektrické energie

Šetrný k životnímu prostředí

- Splňuje podmínky kotlíkové dotace

Komfortní obsluha a údržba

- Snadné ovládání řídicí jednotky
- Možnost ovládání pokojovým termostatem
- Možnost doplnit GSM modul nebo internetový modul

Hospodárné využití prostoru

- Velmi malý půdorys sestavy kotle a násypky umožňuje použití kotle v malých kotelnách.
- Zásobník může být umístěn z levé či pravé strany kotle



Zaváděcí cena
62 900 Kč bez DPH



**DOTOVANÉ
KOTLE**

NOVINKA

Výrobce: OPOP spol. s r. o., Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz



www.opop.cz



partner for your heating

AUTOMATICKÉ KOTLE

Automatický kotel H824-A

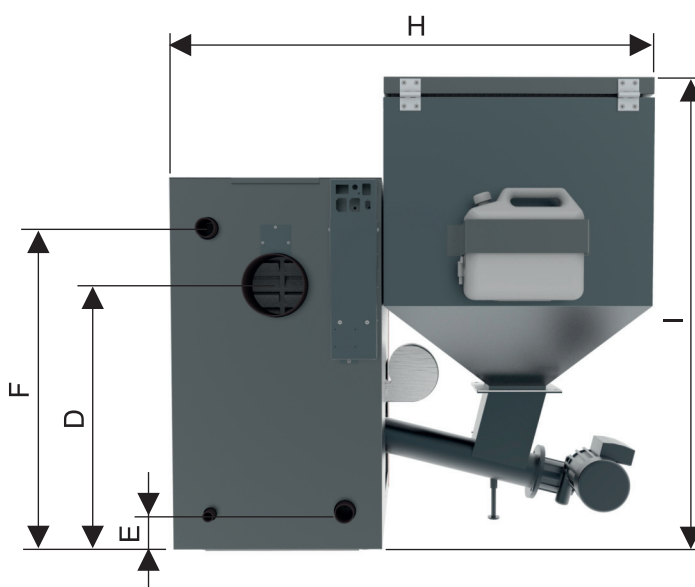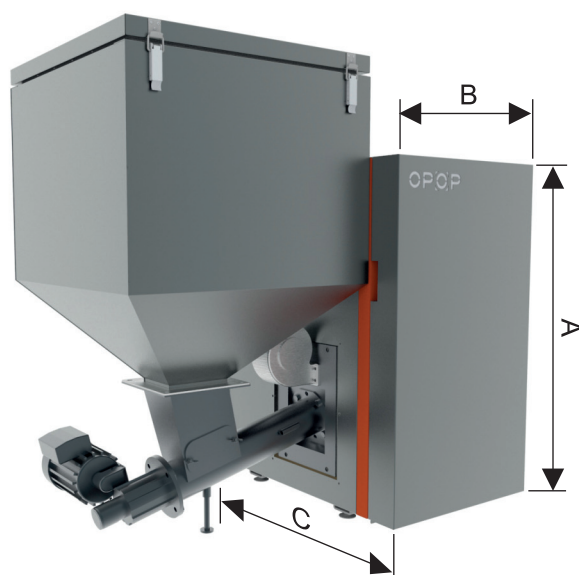

Technické parametry

Typ kotle	H824-A	
Jmenovitý tepelný výkon	kW	24
Naměřený minimální výkon	kW	7
Spotřeba paliva	kg/h	1,361-4,367
Účinnost	%	93
Teplota spalin	°C	106
Třída kotle podle EN 303-5:2013	4	
Předepsané palivo	Hnědé uhlí ořech 2	
Maximální provozní teplota topné vody	°C	85
Minimální teplota topné vody	°C	70
Minimální teplota vratné vody	°C	65
Požadovaný min. tah komína	Pa	12
Maximální provozní tlak vody	bar	2
Minimální provozní tlak vody	bar	1,5
Maximální zkušební tlak vody	bar	4
Připojovací napětí	V/Hz	230
Elektrický příkon		
provozní/maximální	W	170
Vodní objem kotle	l	39
Elektrické krytí	IP 20	
Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda/plamen)	mm	5
Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda)	mm	3

Technické parametry

Spotřeba el. energie		
jmen. výkon/min. výkon	W	73/27
Objem násypky	l	245
Hmotnost kotle	kg	240
A výška kotle	mm	969
B šířka kotle	mm	514
C hloubka setu (zálevový systém za násypkou)	mm	931
Hloubka setu (zálevový systém pod násypkou)	mm	821,5
D umístění kouřovodu od země	mm	687,5
E umístění nátrubku vstupní vody od země	mm	134,5
F umístění nátrubku výstupní vody od země	mm	825
H šířka kotle s násypkou	mm	1119
I výška násypky kotle	mm	1215
Výška násypky (s otevřeným víkem/ s polootevřeným víkem)	mm	1843/1671
Typ nátrubku výstup/vstup (vnitřní závit)	Js	G 1 1/4"
Připojení pro napouštěcí a vypouštěcí ventil	Js	G 1/2"
Průměr kouřovodu	mm	150

Výrobce: OPOP spol. s r. o., Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz

www.opop.cz