



# KORAMONT<sup>®</sup>

*upevnění a montáž*  
*otopných těles **RADIK** a **KORALUX***



# Rychlý přístup k aktuálním informacím

Načtěte si nás do mobilu



Naši nabídku si můžete prohlédnout také prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu. Stačí načíst **QR kód** na Váš mobilní telefon přes **QR čtečku**, kterou máte nainstalovanu ve svém přístroji. Kompletní sortiment produktů KORAMONT včetně přehledu modelů a technických parametrů se Vám přehledně zobrazí v telefonu.

Nový závod KORADO, a.s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším závodem na výrobu radiátorů v Evropě.

Jeho moderní a promyšlené uspořádání na ploše 30 000 m<sup>2</sup> umožňuje v případě potřeby další nárůst výrobní kapacity. Veškeré technologie byly vybírány s maximální snahou zajistit ochranu životního prostředí uvnitř závodu i v jeho okolí.

KORADO, a.s. získala v roce 1997 certifikát ISO 9001 a v současné době je držitelem certifikátu ISO 9001:2008.





# KORAMONT® OBSAH


UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK - STĚNOVÉ KONZOLY . . . . .	4
UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK - STOJÁNKOVÉ KONZOLY . . . . .	7
UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK - NAVRTÁVACÍ KONZOLY . . . . .	10
UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KORALUX - STĚNOVÉ KONZOLY . . . . .	12
MONTÁŽ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK - ÚDAJE PRO UPEVNĚNÍ . . . . .	15
PŘEHLED UPEVNĚNÍ TECHNIKY PRO DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA RADIK . . . . .	16
MONTÁŽ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK - MONTÁŽNÍ ŠABLONA . . . . .	18




# KORAMONT® UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK

## STĚNOVÉ KONZOLY

### Konzola stěnová jednoduchá

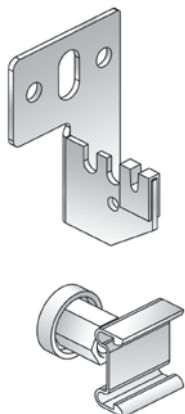


- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchýtkami kromě typu 10 všech modelů RADIK
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 40 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **500 N**

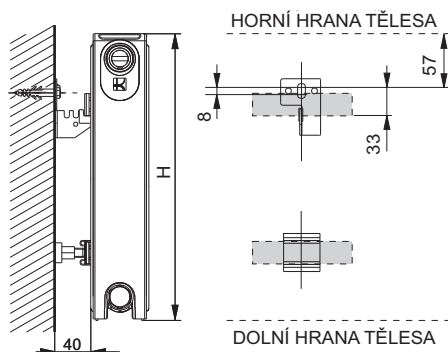


**Sada obsahuje:** 2 x konzolu, 2 x opěru, vruť 8 x 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stěnová jednoduchá	300÷900	Z-U320	69

### Konzola stěnová jednoduchá - úhlová

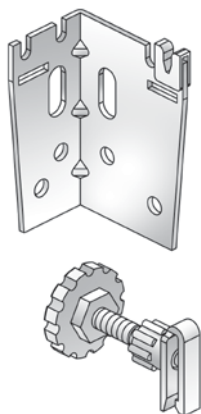

- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchýtkami
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 54 a 36 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **700 N**

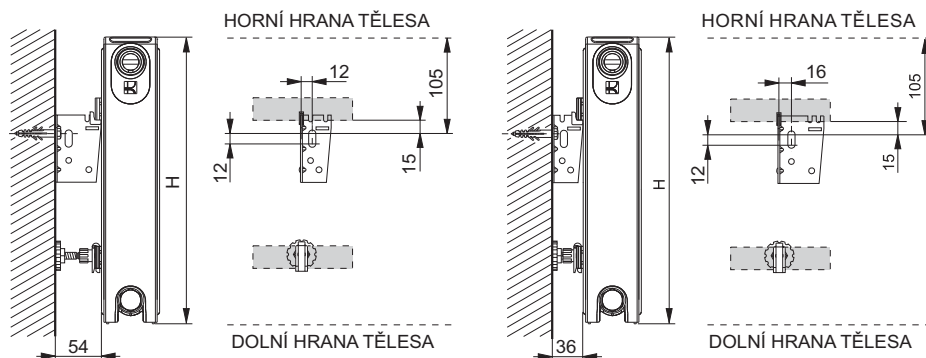

**Sada obsahuje:** 1 x konzolu pravou a levou, 2 x opěru, vruť 8 x 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stěnová jednoduchá - úhlová	300÷900	Z-U300	79




# KORAMONT® UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK

## STĚNOVÉ KONZOLY

### Konzola stěnová dvojitá



- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchýtkami kromě typu 10 všech modelů v provedení VENTIL KOMPAKT a PLAN VENTIL KOMPAKT
- volba je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly lakovány barvou bílá
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 43 a 23 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **1100 N**

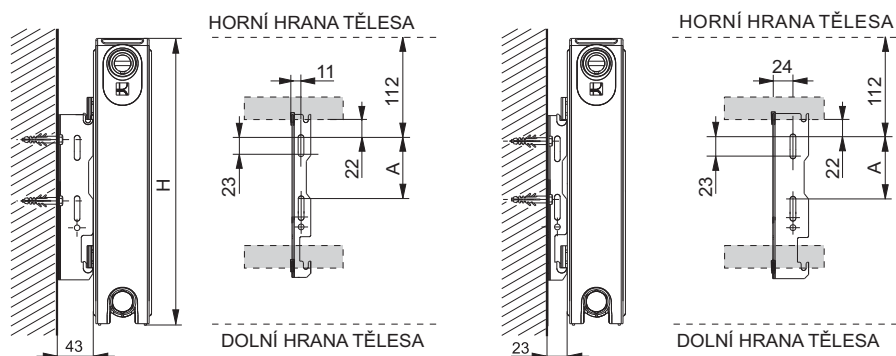


**Sada obsahuje:** 1 x konzolu pravou a levou, vrtvy 6 x 50 mm, hmoždinky Ø 8 mm

Typ	H [mm]	A [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stěnová dvojitá	300	-	Z-U562	<b>65</b>
	400	141	Z-U563	<b>76</b>
	500	241	Z-U564	<b>85</b>
	600	341	Z-U565	<b>91</b>
	900	641	Z-U566	<b>99</b>

### Kompaktní konzola



- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchýtkami kromě typu 10 všech modelů v provedení VENTIL KOMPAKT a PLAN VENTIL KOMPAKT
- volba je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- vybavena pojistkou proti nadzvednutí otopného tělesa
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 43 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **1200 N**

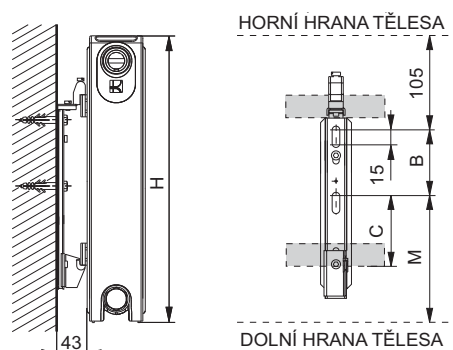

**Sada obsahuje:** 2 x konzolu, vrtvy 8 x 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm


Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	M [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Kompaktní konzola	300	-	130	195	Z-U571	<b>127</b>
	400	145	85	150	Z-U572	<b>139</b>
	500	245	85	150	Z-U573	<b>153</b>
	600	345	85	150	Z-U574	<b>167</b>
	900	645	85	150	Z-U575	<b>201</b>




# KORAMONT® UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK

## STĚNOVÉ KONZOLY

### Dělená konzola plus

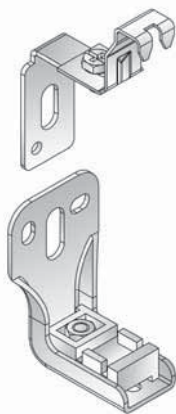

- určena především pro otopná tělesa bez navařených příchyttek, model RADIK VKU, všechna desková otopná tělesa výšky 200 mm a modely v provedení RADIK RC
- lze však použít i pro všechny ostatní modely a typy s navařenými příchýtkami kromě typu 10 a 11 všech modelů
- u otopných těles o délce 1800 mm a delších je nutné použít tři konzoly, třetí je umístěna ve středu jeho délky
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány, držák mřížky lakován barvou bílá
- zabezpečuje otopné těleso proti nadzvednutí
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 37÷47 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **1000 N**

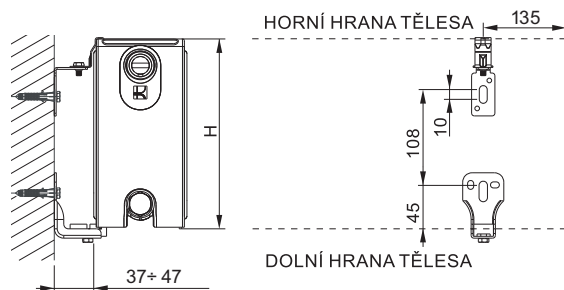


**Sada obsahuje:** 2 x konzolu (Z-U556) nebo 3 x konzolu (Z-U557), vrtuty 8 x 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm

Typ	H [mm]	Sada obsahuje	Obj.číslo	Cena [Kč]
Dělená konzola plus - sada 2 ks	200÷900	2ks	Z-U556	56
Dělená konzola plus - sada 3 ks	200÷900	3ks	Z-U557	84

### Kompaktní konzola plus



- určena především pro otopná tělesa bez navařených příchyttek - model RADIK VKU a modely v provedení RADIK RC
- lze však použít i pro všechny ostatní modely a typy s navařenými příchýtkami kromě typu 10 a 11 všech modelů
- u otopných těles o délce 1800 mm a delších je nutné použít tři konzoly, třetí je umístěna ve středu jeho délky
- volba je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány, držák mřížky lakován barvou bílá
- vybavena pojistkou proti nadzvednutí otopného tělesa
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 30 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **1200 N**

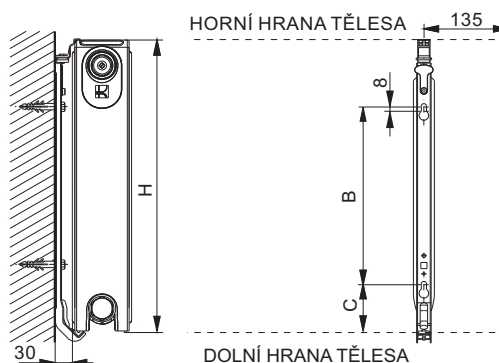

**Sada obsahuje:** 2 x konzolu, vrtuty 8 x 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm

Poznámka: Maximální vodorovné zatížení v příčném směru (kolmo na stěnu) **220 N**

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Kompaktní konzola plus	300	82	114	Z-U551	146
	400	182	114	Z-U552	153
	500	282	114	Z-U553	167
	600	382	114	Z-U554	173
	900	682	114	Z-U555	205






# KORAMONT® UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK

## Dělená konzola VERTIKAL



- určena pro všechny modely a typy otopných těles RADIK a KORATHERM s navařenými příchytkami a minimální výškou **H = 500 mm**
- kovové díly pozinkovány
- vybavena pojistkou proti nadzvednutí a posunu otopného tělesa
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 40 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **1500 N**

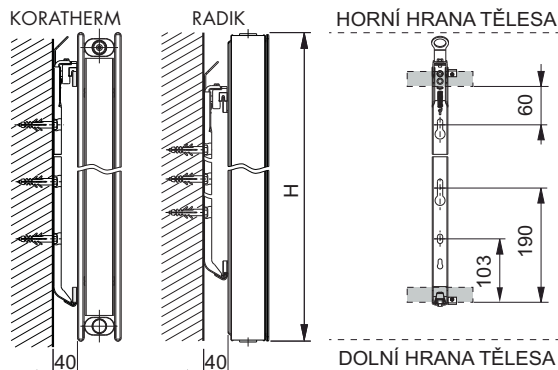


**Sada obsahuje:** 2 x konzolu, vrtvy 7 x 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm, 4 x pojistka proti posunutí  
 Poznámka: Maximální vodorovné zatížení v podélném i příčném směru **250 N**



Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Dělená konzola VERTIKAL	minimálně 500	Z-U558	351

## STOJÁNKOVÉ KONZOLY

### Stojánková konzola vnitřní - universal



- určena pro všechny modely kromě RADIK VKM a RADIK COMBI VK
- vhodná pro všechny typy kromě typu 10
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky a přídatná přestupní plocha
- zkompletována u výrobce
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly lakovány barvou bílá
- maximální svislé zatížení konzoly je **1800 N**

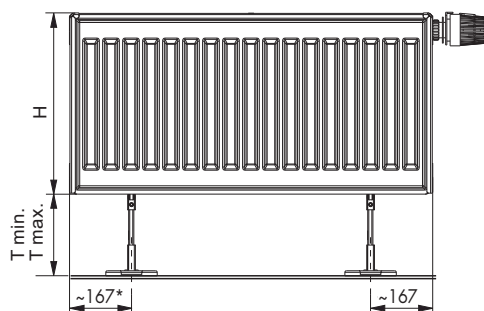

\* 100 mm platí pro otopné těleso  
 L = 400 mm

**Sada obsahuje:** 1 x konzolu

RADIK - počet konzol Z-U331					
Výška H = 300 ÷ 600			Výška H = 900		
Délka L	Počet konzol		Délka L	Počet konzol	
400 ÷ 1600	2		400 ÷ 1200	2	
1800 ÷ 2300	3		1400 ÷ 1800	3	
2600 ÷ 3000	4		2000	4	


Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Stojánková konzola vnitřní - universal	300	150	150	Z-U331	335
	400÷900	100			




# KORAMONT® UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK

## STOJÁNKOVÉ KONZOLY

### Stojánková konzola vnější



- určena pro všechny modely a typy kromě modelu RADIK VKU, typu 10 RADIK VKM a modely v provedení RADIK RC
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity navařené příchytky
- vyžaduje objednání 2 samostatných položek (sada + nosný profil) a jejich kompletaci při montáži otopného tělesa
- volba nosného profilu je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- viditelné kovové díly lakovány barvou bílá, ostatní pozinkovány
- maximální svislé zatížení konzoly je **1000 N**

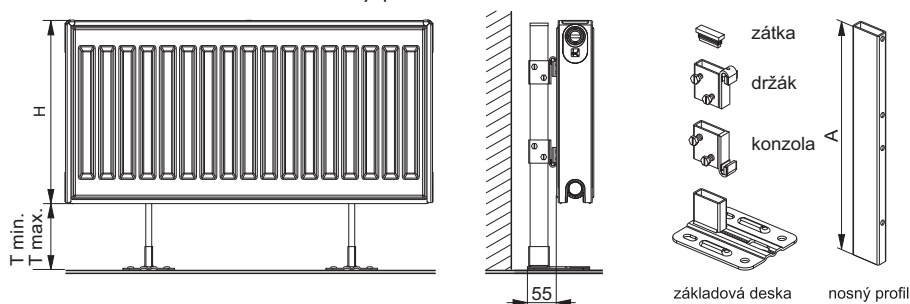


**Sada obsahuje:** 1 x základovou desku, konzolu, držák a zátku



Poznámka: úpravou délky nosného profilu možno dosáhnout i jiných hodnot  $T_{min}$ ,  $T_{max}$ .

Typ	H [mm]	A [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Stojánková konzola vnější	300÷900	-	-	-	Z-U210	<b>182</b>
Nosný profil	300	460	170	270	Z-U220	<b>89</b>
Nosný profil	400	560	170	270	Z-U230	<b>97</b>
Nosný profil	500	660	170	270	Z-U240	<b>106</b>
Nosný profil	600	760	170	270	Z-U250	<b>125</b>
Nosný profil	900	1060	170	270	Z-U260	<b>176</b>

### Stojánková konzola RADIK pro typ 22, 33



- určena pro všechny modely kromě RADIK COMBI VK
- určena pro typy 22, 33 a typy 20S, 30 u provedení HYGIENE a CLEAN
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky
- zkompletována u výrobce
- použití do výšky  $H_{max} = 600$  mm
- kovové díly lakovány barvou bílá
- maximální svislé zatížení konzoly je **1500 N**

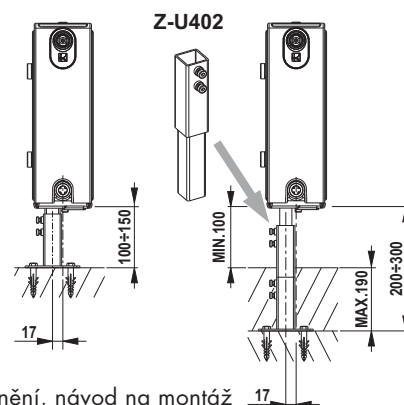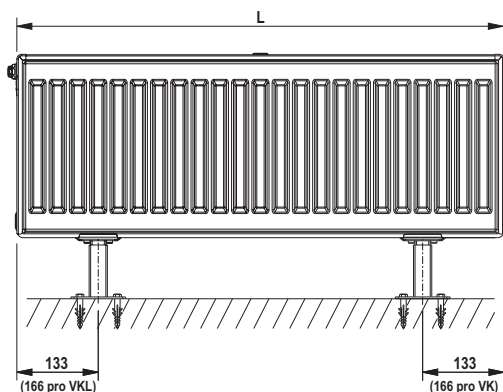

**Sada obsahuje:** 1x konzolu, kompletní materiál pro upevnění, návod na montáž

RADIK - počet konzol Z-U401						
Výška H = 200÷600						
Délka L	400÷1600		1800÷2300		2600÷3000	
Počet konzol	2		3		4	
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]	
Stojánková konzola RADIK pro typ 22, 33	200 ÷ 600	100	150	Z-U401	<b>430</b>	

Technické změny vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.








# KORAMONT® UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK

## STOJÁNKOVÉ KONZOLY

### Stojánková konzola pro typy 22, 33


- určena pro všechny modely kromě RADIK COMBI VK
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky a přídatná přestupní plocha
- zkompletována u výrobce - součástí konzoly je prodlužovací díl
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly lakovány barvou bílá
- maximální svislé zatížení konzoly je **1800 N**

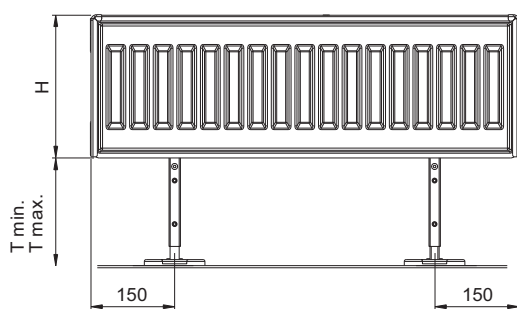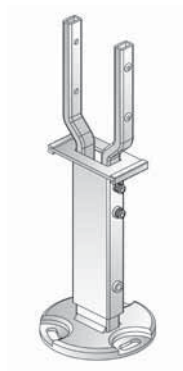


Sada obsahuje: 1 x konzolu

Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Stojánková konzola pro Typy 22, 33	200÷900	165	320	Z-U400	451


### Příslušenství stojánkových konzol




Krytka základové desky pro konzolu vnější Z-U210




Krytka základové desky pro konzolu vnitřní - universal Z-U331



Krytka nosného profilu



Nástavec stojánkových konzol RADIK a KORATHERM



Krytka stojánkové konzoly RADIK Z-U401


Typ	Balení	Obj.číslo	Cena [Kč]
Krytka základové desky pro konzolu vnější	1 ks	Z-U440	83
Krytka základové desky pro konzolu vnitřní	1 ks	Z-U450	72
Krytka nosného profilu	1 ks	Z-U460	79
Krytka stojánkové konzoly RADIK Z-U401	1 ks	Z-U582	50
Nástavec stojánkových konzol RADIK a KORATHERM	1 ks	Z-U402	95




# KORAMONT® UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**

## NAVRTÁVACÍ KONZOLY

### Navrtávací konzola 15/120




- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchýtkami kromě typu 10 všech modelů v provedení VENTIL KOMPAKT a PLAN VENTIL KOMPAKT
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 48 mm** od stěny
- použití pro zdiva z děrovaných i plných cihel a pórabetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 15 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **700 N**

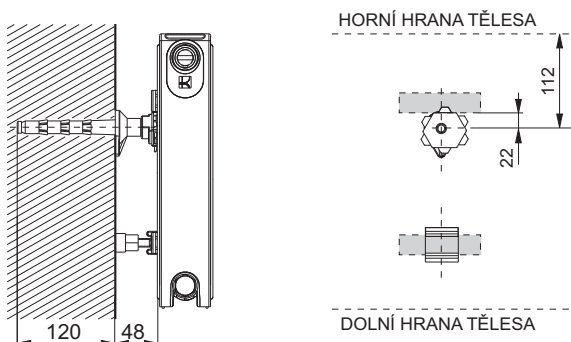


**Sada obsahuje:** 1 x konzolu, 1 x opěru

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola 15/120	300÷900	Z-U140	<b>92</b>

### Navrtávací konzola 15/100/70



- určena především pro typ 10 všech modelů s navařenými příchýtkami
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 70 mm** od stěny
- použití pro zdiva z děrovaných i plných cihel a pórabetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 15 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **400 N**

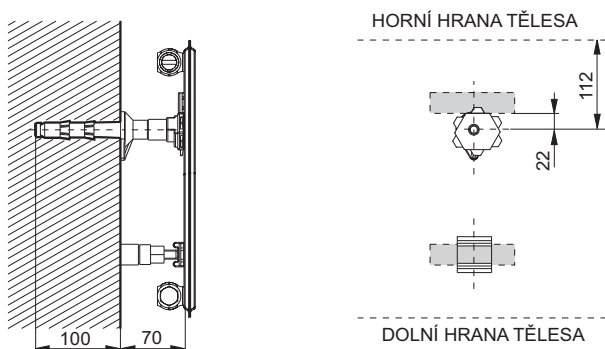

**Sada obsahuje:** 1 x konzolu, 1 x opěru


Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola 15/100/70	300÷900	Z-U141	<b>88</b>





# KORAMONT® UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK

## NAVRTÁVACÍ KONZOLY

### Navrtávací konzola 18/120



- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchýtkami především pro provedení HYGIENE (všechny modely RADIK HYGIENE a RADIK CLEAN)
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- sada umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 35 ÷ 65 mm** od stěny, při vzdálenosti **D = 65 ÷ 80 mm** nutno použít na dolní řadu příchýtek také konzolu (ne opěru)
- použití pro zdíva z děrovaných i plných cihel a pórobetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 18 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **1000 N** při **D = 50 mm**





**Sada obsahuje:** 2 x konzolu, 2 x opěru

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola 18/120	300÷900	Z-U144	180

### Navrtávací konzola 18/110/100



- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchýtkami především pro provedení HYGIENE (všechny modely RADIK HYGIENE a RADIK CLEAN)
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- sada umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 100 mm** od stěny
- použití pro zdíva z děrovaných i plných cihel a pórobetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 18 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **500 N** při **D = 100 mm**



**Sada obsahuje:** 2 x konzolu

\* viz str. 15


Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola 18/110/100	300÷900	Z-U290	180

### Navrtávací konzola univerzální 15/120



- určena pro řadu výrobků - např. zásobníky vody, reklamní a jiné tabule apod.
- umožňuje upevnění na stěnu
- kovové díly pozinkovány
- použití pro zdíva z děrovaných i plných cihel a pórobetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 15 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **700 N**

**Sada obsahuje:** 1 x konzolu




Typ	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola univerzální 15/120	Z-U200	50




# KORAMONT® UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KORALUX

## STĚNOVÉ KONZOLY - MAX, COMFORT, CLASSIC

### Stěnové konzoly KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - všeobecné údaje



- univerzální sada je jak pro montáž těles s přímou trubicí (provedení LINEAR), tak s prohnutou trubicí (provedení RONDO) díky speciálnímu dílu (pozice 1)
- dodává se sada stěnových konzol podle modelu otopného tělesa ve dvou barevných odstínech – bílá nebo chrom
- sada obsahuje:
  - 4 ks konzol
  - veškeré prvky pro montáž na stěnu
  - odvzdušňovací ventil
  - zaslepovací zátku
- trubkové otopné těleso upevněno na stěně ve čtyřech bodech
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z plných cihel
- při použití vhodného typu speciální hmoždinky a vrutu příslušné velikosti je možné použití i pro ostatní typy zdiva

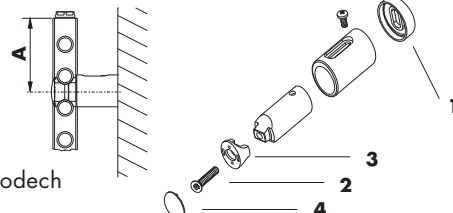


### Stěnové konzoly KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - montáž

- konzolu umístit mezi 2. a 3. trubku odshora a odspoda (kóta A)
- s „citem“ utáhnout šroub (pozice 2) tak, aby nedošlo k deformaci přitlačné části konzoly (pozice 3) a krytka (pozice 4) přesně dosedla na přitlačnou část konzoly
- vzdálenost středu upevnění konzoly na stěně od boční hrany tělesa doporučujeme dle kóty B


### Stěnové konzoly KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - sortiment

- dodávají se tři typy upevňovacích sad
- volba typu sady závisí na vzdálenosti mezi trubicemi
  - **Upevňovací sada Ø24/35** – vhodná pro všechna trubková otopná tělesa KORALUX MAX
  - **Upevňovací sada Ø24/40** – vhodná pro všechna trubková otopná tělesa KORALUX COMFORT
  - **Upevňovací sada Ø20/40** – vhodná pro všechna trubková otopná tělesa KORALUX CLASSIC

KLM, KLMM, KLC, KLCM, KLT, KLTM, KLME, KLCE, KLTE



KRM, KRMM, KRC, KRCM, KRT, KRTM, KRME, KRCE, KRTE



**KLMM, KRMM, KLTM, KRTM, KLCM, KRCM** - modely se spodním středovým připojením s roztečí 50 mm  
**KLME, KRME, KLTE, KRTE, KLCE, KRCE** - elektrické přímotopy, nejsou připojeny na otopnou soustavu

### Upevňovací sada Ø24/35 - MAX



Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	b [mm] L = délka tělesa [mm]		
							450	600	750
<b>LINEAR MAX</b>	KLM	24	83	70	71±88	15	-	-	-
<b>LINEAR MAX-M</b>	KLMM	24	83	70	71±88	15	71±88	71±88	71±88
<b>LINEAR MAX-E</b>	KLME	24	83	70	71±88	15	-	-	-
<b>RONDO MAX</b>	KRM	24	83	85	65±81	15	-	-	-
<b>RONDO MAX-M</b>	KRMM	24	83	85	65±81	15	94±110	100±116	104±120
<b>RONDO MAX-E</b>	KRME	24	83	85	65±81	15	-	-	-

### Údaje pro objednání a cena

Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednávací číslo	Cena [Kč]
<b>LINEAR MAX</b>	KLM	24	Upevňovací sada Ø24/35	Bílá Chrom	Z-U512 Z-U513	<b>124 251</b>
<b>LINEAR MAX-M</b>	KLMM	24				
<b>LINEAR MAX-E</b>	KLME	24				
<b>RONDO MAX</b>	KRM	24				
<b>RONDO MAX-M</b>	KRMM	24				
<b>RONDO MAX-E</b>	KRME	24				



# KORAMONT® UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KORALUX

STĚNOVÉ KONZOLY - MAX, COMFORT, CLASSIC

## Upevňovací sada Ø24/40 - COMFORT



Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	b [mm] L = délka tělesa [mm]		
							450/500	600	750
LINEAR COMFORT	KLT	24	90	70	73÷92	15	-	-	-
LINEAR COMFORT-M	KLTM	24	90	70	73÷92	15	73÷92	73÷92	73÷92
LINEAR COMFORT-E	KLTE	24	90	70	73÷92	15	-	-	-
RONDO COMFORT	KRT	24	90	85	67÷85	15	-	-	-
RONDO COMFORT-M	KRTM	24	90	85	67÷85	15	96÷114	103÷121	104÷122
RONDO COMFORT-E	KRTE	24	90	85	67÷85	15	-	-	-

### Údaje pro objednání a cena

Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
LINEAR COMFORT	KLT	24	Upevňovací sada Ø24/40	Bílá Chrom	Z-U594 Z-U595	<b>135</b> <b>245</b>
LINEAR COMFORT-M	KLTM	24				
LINEAR COMFORT-E	KLTE	24				
RONDO COMFORT	KRT	24				
RONDO COMFORT-M	KRTM	24				
RONDO COMFORT-E	KRTE	24				

## Upevňovací sada Ø20/40 - CLASSIC



Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	b [mm] L = délka tělesa [mm]		
							450	600	750
LINEAR CLASSIC	KLC	20	90	70	71÷90	15	-	-	-
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20	90	70	71÷90	15	71÷90	71÷90	71÷90
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20	90	70	71÷90	15	-	-	-
RONDO CLASSIC	KRC	20	90	85	64÷82	15	-	-	-
RONDO CLASSIC-M	KRCM	20	90	85	64÷82	15	93÷111	100÷118	104÷122
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20	90	85	64÷82	15	-	-	-

### Údaje pro objednání a cena

Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
LINEAR CLASSIC	KLC	20	Upevňovací sada Ø20/40	Bílá Chrom	Z-U592 Z-U593	<b>135</b> <b>245</b>
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20				
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20				
RONDO CLASSIC	KRC	20				
RONDO CLASSIC-M	KRCM	20				
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20				




# KORAMONT® UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KORALUX

## STĚNOVÉ KONZOLY - STANDARD

### Upevňovací sada Ø20 universal - STANDARD



- vhodná pro všechna trubková otopná tělesa KORALUX STANDARD
- trubkové otopné těleso upevněno na stěně ve čtyřech bodech
- dodává se sada stěnových konzol podle modelu otopného tělesa ve dvou barevných odstínech - bílá nebo chrom
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z plných cihel
- při použití vhodného typu speciální hmoždinky a vrutu příslušné velikosti je možné použití i pro ostatní typy zdiva
- sada obsahuje:
  - 4 ks konzol
  - veškeré prvky pro montáž na stěnu
  - odvzdušňovací ventil
  - zaslepovací zátku

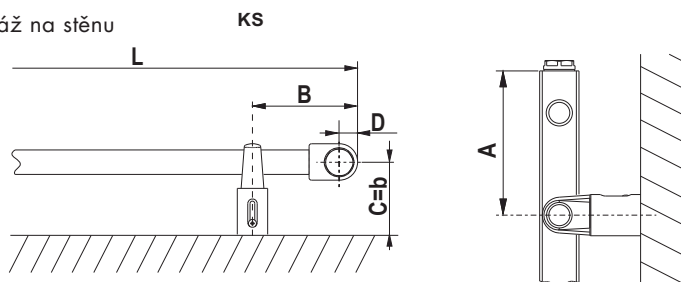


Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
<b>STANDARD</b>	KS	20	110	70	72 ÷ 81	15


### Údaje pro objednání a cena

Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
<b>STANDARD</b>	KS	20	Upevňovací sada Ø20	Bílá Chrom	Z-U588 Z-U589	<b>147</b> <b>277</b>

### Prostorové uchycení KORALUX



- určeno pro všechna trubková otopná tělesa
- trubkové otopné těleso je v poloze kolmo ke stěně
- trubkové otopné těleso je upevněno ve dvou bodech ke stěně a v jednom bodě k podlaze
- dodává se ve dvou barevných odstínech – bílá nebo chrom
- sada obsahuje:
  - 2 ks kompletních stěnových konzol
  - 1 ks stojánkové konzoly
  - veškeré prvky pro montáž

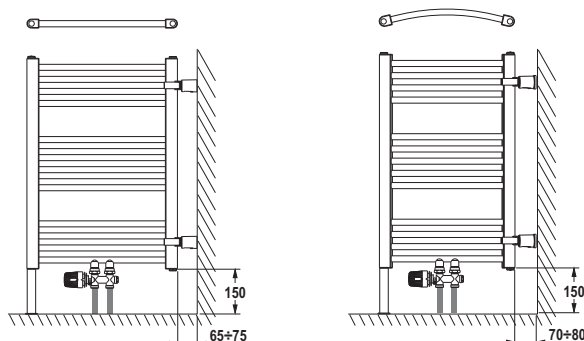

Model	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
<b>LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M, LINEAR CLASSIC - E</b>	Prostorové uchycení KORALUX 40x30	bílá chrom	Z-U168 Z-U169	<b>730</b> <b>1020</b>
<b>RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M, RONDO CLASSIC - E</b>				
<b>STANDARD</b>				
<b>LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M</b>	Prostorové uchycení KORALUX 41x35	bílá chrom	Z-U170 Z-U171	<b>730</b> <b>1020</b>
<b>LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M, LINEAR COMFORT - E</b>				
<b>RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M, RONDO COMFORT - E</b>				
<b>LINEAR MAX, LINEAR MAX - M, LINEAR MAX - E</b>				
<b>RONDO MAX, RONDO MAX - M, RONDO MAX - E</b>				








# KORAMONT® MONTÁŽ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK

## ÚDAJE PRO UPEVNĚNÍ

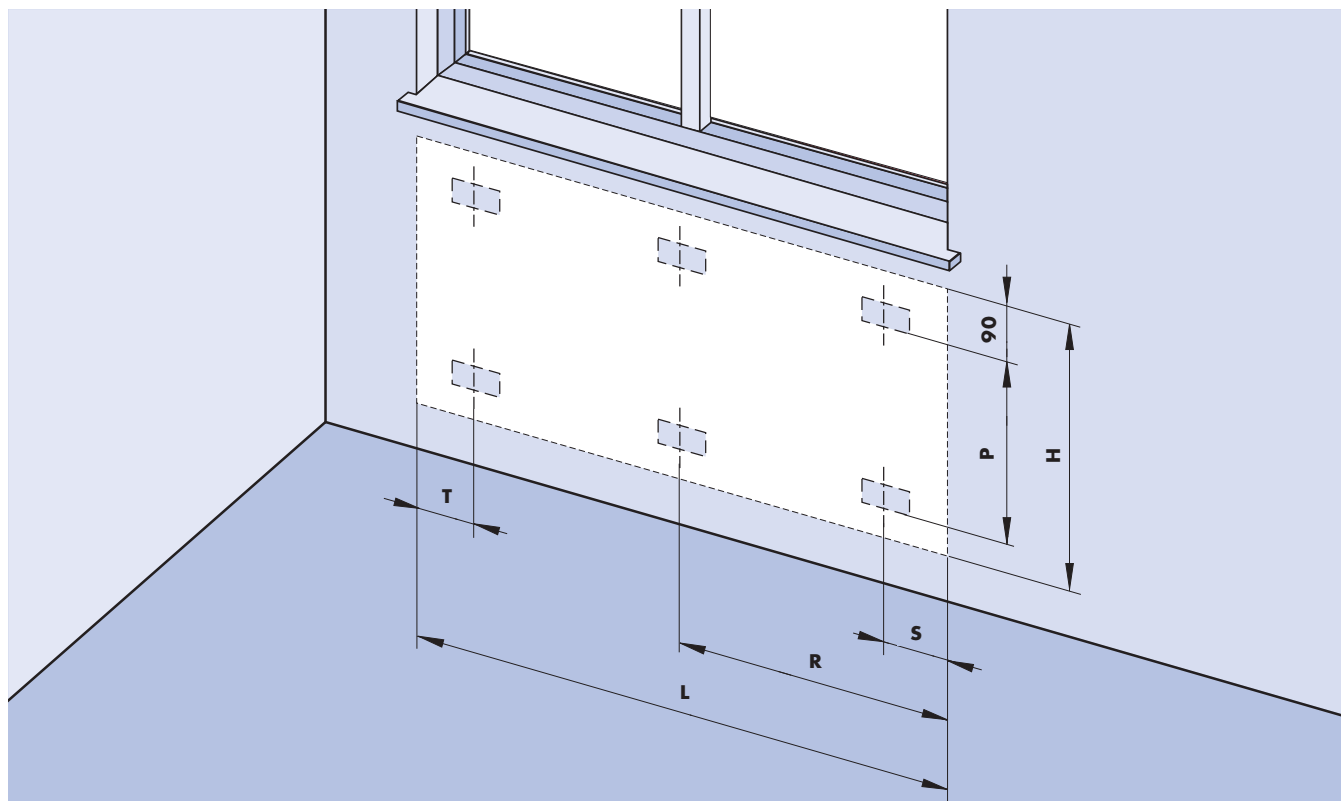

		Délka otopného tělesa L [mm]						
	Typ	400	500 ÷ 1600	1800	2000	2300	2600	3000
<b>S</b> [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKL	100	133	133	133	133	133	133
	11,11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
<b>T</b> [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK	100	133	133	133	133	133	133
	10 VKL	167	167	167	167	167	167	167
	11,11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
<b>R</b> [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	10 VK, 10 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	11,11 VK, 11 VKL	-	-	833	983	1150	1283	1483

### Poznámka:

PLAN KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK - R = KLASIK

PLAN VK = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM = PLAN VKL = VK

PLAN 11 VKL = 11 VKL

H [mm]	300	400	500	554	600	900
P [mm]	145	245	345	399	445	745



# KORAMONT® PŘEHLED UPEVNŮVACÍ TECHNIKY RADIK®

			MODEL a Typ											
Typ konzoly	Výška H [mm]	Obj.číslo	KLASIK / PLAN KLASIK KLASIK - Z						VK / PLAN VK / VK - Z VKL / PLAN VKL					
			10	11	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33
Konzola stěnová jednoduchá	300 ÷ 900	Z-U320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Konzola stěnová jednoduchá - úhlová	300 ÷ 900	Z-U300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Konzola stěnová dvojitá	300	Z-U562	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	Z-U563	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	Z-U564	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	600	Z-U565	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	900	Z-U566	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompaktní konzola	300	Z-U571	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	Z-U572	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	Z-U573	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	600	Z-U574	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	900	Z-U575	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompaktní konzola plus	300	Z-U551	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	Z-U552	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	Z-U553	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	600	Z-U554	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	900	Z-U555	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dělená konzola plus	200 ÷ 900	Z-U556 Z-U557	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dělená konzola VERTIKAL	500 ÷ 2000	Z-U558	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stojánková konzola vnější - sada	300 ÷ 900	Z-U210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stojánková konzola vnější - nosný profil	300	Z-U220	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	Z-U230	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	Z-U240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	600 (554*)	Z-U250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	900	Z-U260	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stojánková konzola RADIK pro typ 22, 33	200 ÷ 600	Z-U401	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stojánková konzola vnitřní - universal	300 ÷ 900	Z-U331	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stojánková konzola pro typy 22, 33	200 ÷ 900	Z-U400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Navrtávací konzola 15/120	300 ÷ 900	Z-U140	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Navrtávací konzola 15/100/70	300 ÷ 900	Z-U141	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Navrtávací konzola 18/120	300 ÷ 900	Z-U144	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Navrtávací konzola 18/110/100	300 ÷ 900	Z-U290	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Otopné těleso vybaveno navařenými příchytkami			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

## Legenda:

● lze použít  
○ nelze použít

A ano  
N ne

\* platí pro RADIK KLASIK - R

<sup>1)</sup> nelze použít pro RADIK COMBI VK










Technické změny vyhrazeny.




# KORAMONT® MONTÁŽ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK

## MONTÁŽNÍ ŠABLONA



Konstrukční díl		Balící jednotka
Pozice	Název	Obsah
1	 Plech 100 (určen pro všechny modely kromě typu 33 VKU)	10 ks Plech 100 mm 20 ks Hmoždinka 12/60 mm 20 ks Podložka 8,4 mm 20ks Šroub 8x60 mm 1 ks Pravítko Návod k použití
2	 Plech 155 (určen pro všechny modely)	10 ks Plech 155 mm 20 ks Hmoždinka 12/60 mm 20 ks Podložka 8,4 mm 20ks Šroub 8x60 mm 1 ks Pravítko Návod k použití
3	 Propojovací díl G 1/2 vnitřní	10 ks Propojovací díl G 1/2 vnitřní 10 ks Šroub M6 s křídlatou hlavou 10 ks Podložka 6,4 mm Návod k použití
4	 Propojovací díl G 3/4 vnější	10 ks Propojovací díl G 3/4 vnější 10 ks Šroub M6 s křídlatou hlavou 10 ks Podložka 6,4 mm Návod k použití
5	 Pravítko k montážní šabloně	Součást balící jednotky viz. pozice 1, 2 (možnost objednat jako náhradní díl)

- univerzální použití pro všechny modely a typy v provedení VENTIL KOMPAKT, PLAN VENTIL KOMPAKT, RADIK PLAN VERTIKAL - M, RADIK LINE VERTIKAL - M.
- zabránění poškození povrchu a krádeži otopných těles v hrubé stavbě
- mnohonásobné použití montážní šablony
- montáž kompletního rozvodu otopné soustavy v hrubé stavbě bez otopných těles
- umožňuje tlakovou zkoušku rozvodu otopné soustavy v hrubé stavbě
- fixuje připojovací potrubí při stavebních pracích (např. betonáž podlahy)
- garantuje zachování rozteče připojovacího potrubí i při dokončovacích pracích
- s použitím pravítka a montážního návodu usnadňuje připravit podmínky (rozměřit, vyvrtat otvory, popř. osadit hmoždinky do stěny) pro instalaci libovolných stěnových konzol bez přítomnosti otopného tělesa
- kovové díly pozinkovány

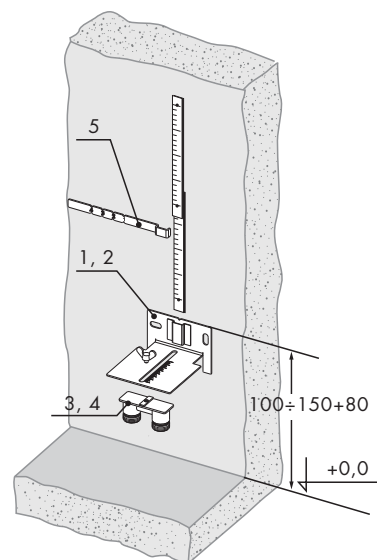

Typ	Obj.číslo	Cena [Kč/ks]
Plech 100	Z-MS001	91
Plech 155	Z-MS002	110
Propojovací díl G 1/2 vnitřní	Z-MS003	146
Propojovací díl G 3/4 vnější	Z-MS004	146
Pravítko k montážní šabloně	Z-ND-010	41





KORADO, a.s.  
Bří Hubálků 869  
560 02 Česká Třebová

Info linka (zdarma): 800 111 506  
e-mail: [info@korado.cz](mailto:info@korado.cz)  
[www.korado.cz](http://www.korado.cz)

