

### Kompaktnější, lehčí, čistší a ještě výkonnější

Odlučovače vzduchu a nečistot Flamcovent Clean Smart odstraní z vody v systému i ty nejmenší mikrobublinky a miniaturní částice nečistot již od 4  $\mu\text{m}$ . Nevyžadují téměř žádnou údržbu a mají zanedbatelné tlakové ztráty. Magnetickým odloučením kovových nečistot výrazně prodlouží životnost oběhových čerpadel, zdroje tepla a celého systému. Kovové částice rozptýlené ve vodě jsou přitahovány čtyřmi silnými neodymovými magnety ukrytými v logu.





### Výhody



- O 60% lepší výkon
- Lze použít se všemi druhy potrubí
- Kompaktní rozměry, nízká hmotnost
- K dispozici v různých velikostech až do 2"
- Extrémně nízký průtokový odpor a nízká ztráta energie
- Konzistentní výkon po celou dobu životnosti

### Technická data


- Materiál: mosaz a vysoce kvalitní plast
- Minimální/maximální provozní teplota: -10 °C / 120 °C
- Minimální/maximální tlak v systému: 0,2 bar / 10 bar
- Minimální/maximální provozní tlak: 0,2 bar / 6 bar
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %
- Vhodné pro směs vody a ethanolu až do koncentrace 30 %
- Jedinečné průtokové rychlosti, až 3 m/s
- Izolační materiál EcoPlus tloušťku 20 mm

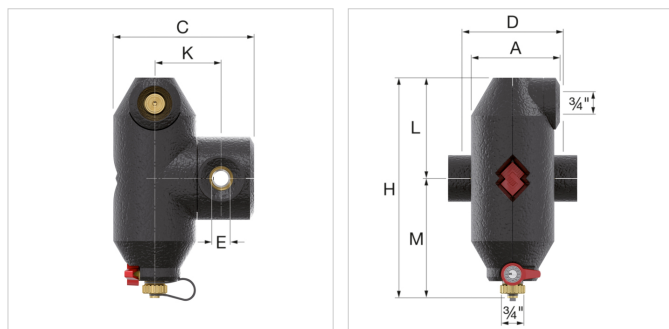

Typ	Připojení (E)	Rozměry							Hmotnost [kg]		Objednací číslo
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H [mm]			
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 22	22 mm	104	164	120	78	118	140	258	1,3	1	30052
Flamcovent Clean Smart EcoPlus $\frac{3}{4}$	G $\frac{3}{4}$ " F	104	164	100	78	118	140	258	1,3	1	30051
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1	G 1" F	117	189	106	91	157	178	335	1,6	1	30053
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 $\frac{1}{4}$	G 1 $\frac{1}{4}$ " F	117	199	110	96	157	178	335	1,7	1	30054
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 $\frac{1}{2}$	G 1 $\frac{1}{2}$ " F	134	224	129	109	191	212	403	2,4	1	30055
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 2	G 2" F	134	237	140	117	191	212	403	2,8	1	30056



Selection table for Flamcovent &amp; Clean Smart series

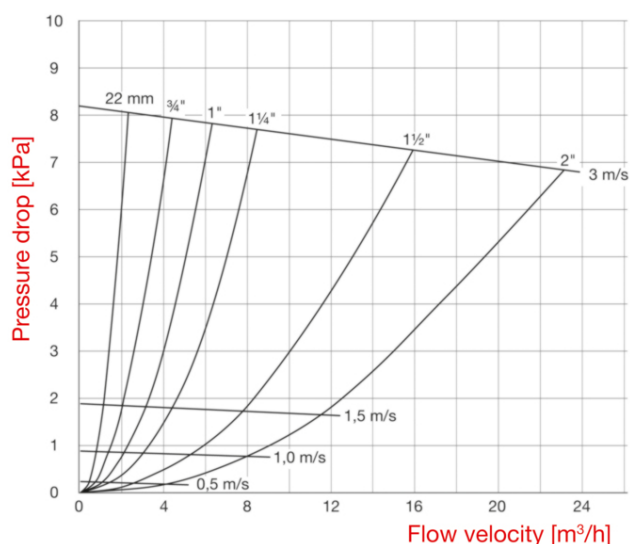
**Zjistit více informací online:**
[Návod k instalaci a obsluze](#)
[Prohlášení o shodě](#)
[Flamcovent Clean Smart ADSK](#)
[Flamcovent Clean Smart ADSK Revit](#)
[Flamcovent Clean Smart DWG](#)
[Flamcovent Clean Smart STEP](#)
[Produktový list](#)
[Flamcovent & Clean Smart](#)

Flamco CZ s.r.o.  
K Bílému vrchu 2978/5  
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81  
E [cz.info@aalberts-hfc.com](mailto:cz.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/cz](http://flamcogroup.com/cz)